


ADAN

Adjustable downlights

design Roberto Mantovani



The Adan range combines extreme compactness with a brightness suitable for general lighting. With its IP65 rating, it can be used in wet areas. Available in seven finishes, seven colour temperatures and two extremely clean and high-performing optic varieties.

La gamma Adan combina dimensioni estremamente ridotte a flussi luminosi tali da prestarsi ad illuminazioni generali. Grazie al grado IP65 può essere impiegato in zone umide. Disponibile in sette finiture, sette temperature colore e due ottiche estremamente pulite e performanti.

La gamme Adan combine des dimensions extrêmement réduites à flux lumineux qui lui permettent de se prêter à des éclairages généraux. Grâce au degré IP65, elle peut être employée dans des zones humides. Disponible dans sept finitions, sept températures couleur et deux optiques extrêmement propres et performantes.



IP65 made in Italy

Die Produktreihe Adan kombiniert extrem kleine Größen mit Lichtströmen, die für die Allgemeinbeleuchtung geeignet sind. Dank IP65 kann sie in Nassbereichen eingesetzt werden. Erhältlich in sieben Ausführungen, sieben Farbtemperaturen und zwei extrem sauberen und effizienten Optiken.

La gama Adan combina el tamaño sumamente reducido con flujos luminosos adecuados para el alumbrado general. Gracias al grado IP65 se puede emplear en zonas húmedas. Disponible en siete acabados, siete temperaturas de color y dos ópticas sumamente netas y eficientes.

Supply current

350-500mA (V, 8,7V)

Power

3-6W


Series wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

CCT	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm


Code construction

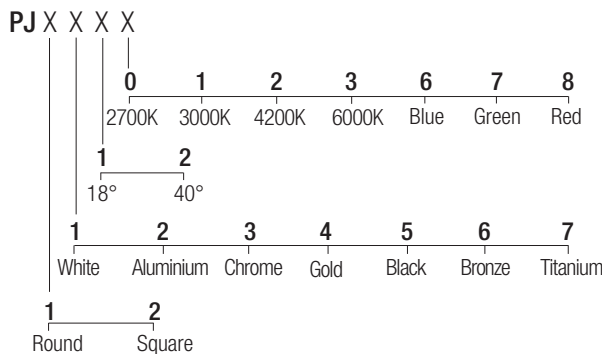

Accessories

CS1005

Recessing box



LPJ01

Low luminance louver



SPJ01

Milky screen



Note: The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 350mA

on/off

- AL1034 (1..3) IP20 30 mm
- AL1035 (1..3) IP20 40 mm
- AL1037 (1..5) IP20 S.P. 55 mm
- AL9011 (1..4) IP67 44 mm

dimnable

- AL4000 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
- ALD435 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH 36 mm
- AL4051 (1..4) IP20 DALI 2 72 mm
- AL4053 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
- AL6035 (1..3) IP67 DALI 2 44 mm
- AL8035 (2..4) IP67 DALI 2 48 mm

Drivers 500mA

on/off

- AL1074 (1..2) IP20 30 mm
- AL1077 (1..2) IP20 40 mm
- AL1084 (1..3) IP20 S.P. 55 mm
- AL9051 (1..3) IP67 44 mm

dimnable

- AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
- ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 36 mm
- AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 72 mm
- AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
- AL6050 (1..2) IP67 DALI 2 44 mm
- AL8050 (2..4) IP67 DALI 2 48 mm

AL7022

24VDC/500mA constant current converter