

ALOHA 2

IP rated projectors

design Roberto Mantovani



The Aloha range offers IP65-rated spotlights in anodized aluminium, ideal for installation in particularly aggressive environments. Optical quality and fine finishes combine to make a highly dependable product. Using the base accessory, the fixture can be wall or ceiling mounted. Can be equipped with anti-glare filter for maximum viewing comfort.

La gamma Aloha offre proiettori IP65 in alluminio anodizzato, ideali all'installazione in ambienti particolarmente aggressivi. Qualità ottica e finiture di pregio si fondono in un prodotto di grande affidabilità. Tramite l'accessorio base è possibile installare l'apparecchio a soffitto o parete. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

La gamme Aloha propose des projecteurs IP65 en aluminium anodisé, adaptés pour l'installation dans des milieux particulièrement agressifs. Qualité optique et finitions de qualité fusionnent dans un produit de grande fiabilité. Avec l'accessoire base, il est possible d'installer l'appareil au plafond ou au mur. Peuvent être équipés avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.

Die Produktreihe Aloha bietet Leuchten mit Schutzklasse IP65 aus eloxierten Aluminium, geeignet für die Installation in besonders aggressiven Umgebungen. Optische Qualität und feine Ausführungen verbinden sich in einem Produkt von großer Zuverlässigkeit. Mit dem Basiszubehör kann das Gerät an der Decke oder der Wand installiert werden. Kann mit Blendschutzfilter ausgestattet werden für maximalen visuellen Komfort.

La gama Aloha ofrece proyectores IP65 de aluminio anodizado, adecuados para su instalación en entornos particularmente agresivos. Calidad óptica y acabados de valor se funden en un producto de gran fiabilidad. Mediante el accesorio básico es posible instalar el aparato en el techo o en la pared. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.



IP65 made in Italy

Supply current
350-500mA (V_r 2,9V)


Power
1-2W

Series wiring


CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams

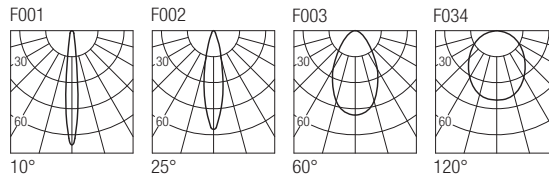

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm
6000K	114lm	165lm

Code construction

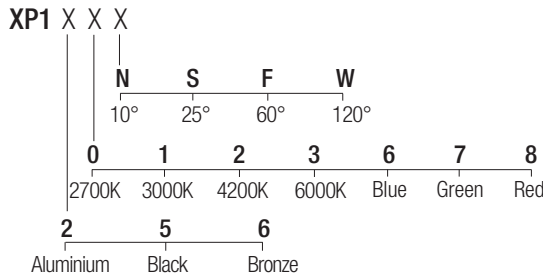

Note: Made-to-measure cable available on request.

Accessories

XP0011
Earth spike

XP0200 Aluminium
XP0500 Black
XP0600 Bronze
Base

L0032 Aluminium
L0035 Black
L0036 Bronze
Low luminance louver

XXT01
Tree strap

Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 ⌀ 30 mm
AL1035 (1..11) IP20 ⌀ 40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
AL9011 (1..12) IP67 ⌀ 44 mm

dimmmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD435 (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4051 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
AL6035 (2..8) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm
AL8035 (4..16) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
AL9051 (1..11) IP67 ⌀ 44 mm

dimmmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm