


ANDREW

Adjustable downlight

design Andrea Chiaramonti



The Andrew range combines minimal dimensions with a wide range of optics and finishes. Attention to mechanical and optical performance guarantees the highest quality product for the creation of starry skies or subtle light accents.

La gamma Andrew combina le dimensioni minime alla possibilità di scegliere differenti ottiche e ad un'ampia gamma di finiture. La cura delle meccaniche e l'attenzione per le prestazioni ottiche garantiscono un prodotto di alta qualità per la realizzazione di cieli stellati o piccoli accenti luminosi.

La gamme Andrew combine les dimensions minimales à la possibilité de choisir différentes optiques et une vaste gamme de finitions. Le soin des mécaniques et l'attention pour les prestations optiques garantissent un produit de haute qualité pour la réalisation de ciels étoilés ou de petits accents lumineux.



IP44 made in Italy

Die Produktreihe Andrew kombiniert kleinste Größen mit der Möglichkeit verschiedene Optiken auszuwählen und mit einem großen Angebot an Ausführungen. Die Sorgfalt der Mechaniker und die Aufmerksamkeit auf optische Leistungen garantiert ein qualitativ hochwertiges Produkt für die Herstellung von Sternenhimmel oder kleinen Lichtakzenten.

La gama Andrew combina el tamaño mínimo con la posibilidad de elegir diferentes ópticas y con un amplio surtido de acabados. La atención por las partes mecánicas y por las prestaciones ópticas garantizan un producto de alta calidad para la realización de cielos estrellados o de pequeños puntos luminosos.

Supply current
250mA (V_i 2,9V)


Power
0,75W

Series wiring


CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux


2700K	71lm
3000K	75lm
4200K	86lm
6000K	91lm

Code construction

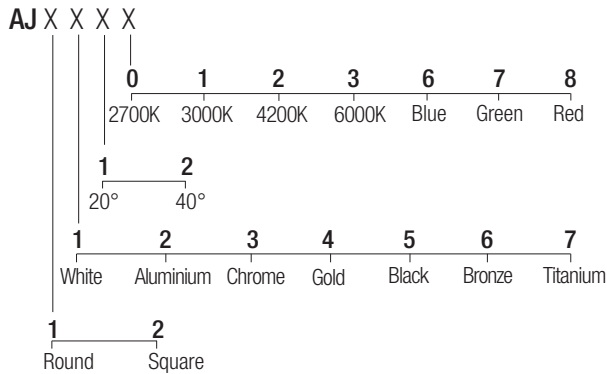

Accessories

CSAN01
Recessing box



Drivers 250mA

- on/off
AL1025 (1..12) IP20 ⌀ 40 mm
- dimmable
AL4030 (1..16) IP20 0/1..10V ⌀ 55 mm
- ALD425** (1..13) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
- AL4031** (6..12) IP20 DALI 2 ⌀ 55 mm
- AL4032** (9..15) IP20 IGBT-TRIAC ⌀ 55 mm