

ARIK 6

Ceiling mounted luminaires

design Roberto Mantovani



The Arik range of surface mounted fixtures combines minimal geometry with high mechanical and optical quality. Incredibly easy to install, it is ideal for applications ranging from the accenting of display elements and architectural details to general lighting.

La gamma di apparecchi a plafone Arik combina una geometria minimale ad una qualità meccanica ed ottica di alto livello. Con una notevole semplicità di installazione, si presta ad applicazioni che vanno dall'illuminazione d'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici all'illuminazione generale.

La gamme d'appareils à plafond Arik associe une géométrie minimaliste et une qualité mécanique et optique de haut niveau. Avec une très grande simplicité d'installation, elle se prête à des applications vont de l'éclairage de mise en valeur d'éléments architectoniques à l'éclairage général.

CE AC CC IP40 IP44 made in Italy

Die Produktreihe von hängenden Geräten Arik kombiniert eine minimalistische Geometrie mit mechanischer Qualität und Optik von hohem Niveau. Mit einer bemerkenswert einfachen Installation ist sie geeignet für Anwendungen von Akzentbeleuchtung von Ausstellungselementen oder architektonischen Details bis zu Allgemeinbeleuchtung.

La gama de aparatos de plafón Arik combina una geometría minimalista con una calidad mecánica y óptica de alto nivel. Gracias a su gran sencillez de instalación, es ideal para aplicaciones que van desde la iluminación puntual para resaltar elementos de exposiciones o detalles arquitectónicos hasta la iluminación general.

Supply current
350-500mA (V_i 8,7V) (CC)
230VAC (AC)


Power
3-6W

Series wiring (CC)


CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Code construction

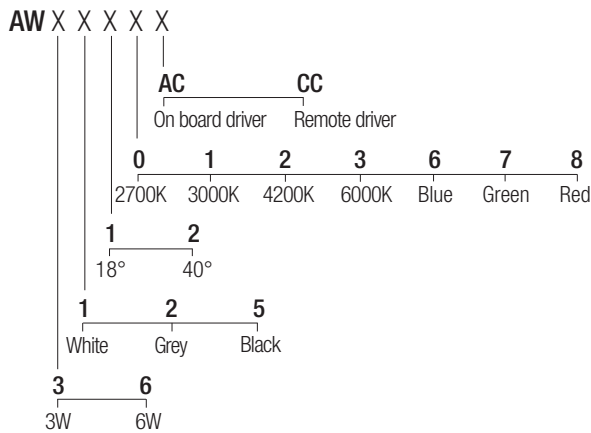

Accessories

SAW01
Milky screen

Note: The screen must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 350mA (CC version only)

on/off
AL1034 (1..3) IP20 30 mm
AL1035 (1..3) IP20 40 mm
AL1037 (1..5) IP20 S.P. 55 mm
dimmable
AL4000 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALD435 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH 36 mm
AL4051 (1..4) IP20 DALI 2 72 mm
AL4053 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

Drivers 500mA (CC version only)

on/off
AL1074 (1..2) IP20 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. 55 mm
dimmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 36 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm