

## BELEM

Flush optic downlight

design Roberto Mantovani



The Belem range is ideal for the general lighting of interiors and exteriors, marrying high performance to excellent optical quality. Due to its high IP rating, it can be used in wet areas. Available in seven finishes, four colour temperatures and two extremely clean and high-performing optic varieties.

La gamma Belem si presta ad illuminazioni generali di interni ed esterni, sposando alte prestazioni a una eccellente qualità delle ottiche. Grazie al grado IP elevato può essere impiegato in zone umide. Disponibile in sette finiture, quattro temperature colore e due ottiche estremamente pulite e performanti.

La gamme Belem se prête à des éclairages généraux d'intérieurs et extérieurs, en associant des prestations élevées à une excellente qualité des optiques. Grâce au degré IP élevé, elle peut être employée dans des zones humides. Disponible dans sept finitions, quatre températures couleur et deux optiques extrêmement propres et performantes.



IP65 made in Italy

Die Produktreihe Belem ist geeignet für die Allgemeinbeleuchtung von Innen- und Außenbereichen, sie verbindet beste Leistungen mit ausgezeichneter Qualität der Optiken. Dank verbesserter Schutzklasse kann sie in Nassbereichen eingesetzt werden. Erhältlich in sieben Ausführungen, vier Farbtemperaturen und zwei extrem sauberen und effizienten Optiken.

La gama Belem es ideal para la iluminación general de interiores y exteriores, combinando altas prestaciones con una excelente calidad de las ópticas. Gracias al alto grado IP se puede emplear en zonas húmedas. Disponible en siete acabados, cuatro temperaturas de color y dos ópticas sumamente netas y eficientes.

### Supply current

350-500mA (V, 20,3V)

### Power

7-14W


### Series wiring

### CRI


85

### 2-Step MacAdam

### Dimensions



### Photometric diagrams




### CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	623lm	869lm
3000K	651lm	931lm
4200K	721lm	1078lm
6000K	798lm	1155lm

### Code construction

PZ X X X X

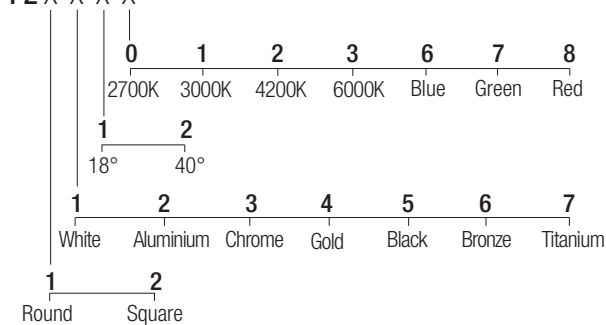

### Accessories

#### LPZ01

Low luminance louver



**Note:** The filter must be ordered together with the lighting fixture.

### Drivers 350mA

on/off

AL1034 (1) IP20 ⌀ 30 mm

AL1035 (1) IP20 ⌀ 40 mm

AL1037 (1..2) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

AL9011 (1) IP67 ⌀ 44 mm

dimmmable

AL4000 (1) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALD435 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm

AL4051 (1) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4053 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

AL8035 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

### Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1) IP20 ⌀ 30 mm

AL1084 (1) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

AL9051 (1) IP67 ⌀ 44 mm

dimmmable

AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm

AL4151 (1) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

AL8050 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm