


BLACK 2

Recessed optic downlights

design Lapo Grassellini



Dark light recessed fixtures that combine visual performance and ergonomics. Revolutionary in dissipative, functional design, it offers the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI85.

Incassi dark light che combinano prestazioni ed ergonomia visiva. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità temperature colore ed aperture di fascio nelle versioni a CRI85.

Encastrables dark light qui associent prestations et ergonomie visuelle. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité de températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI85.



IP44 made in Italy

Einbauleuchten mit dunklem Licht, die Leistung und visuelle Ergonomie vereinen. Revolutionär in ihrem funktionalen Design zur Dissipation, bieten sie die Möglichkeit, Temperaturen, Farben und Strahlöffnungen in den Versionen CRI85.

Luminarias empotrables dark light que combinan prestaciones y ergonomía visual. Revolucionarios por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI85.

Supply current

350-500mA (V_r 2,9V)

Power

1-2W


Series wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams

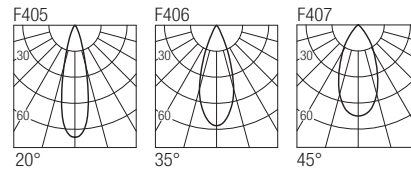

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89 lm	128 lm
3000K	93 lm	133 lm
4200K	103 lm	154 lm

Code construction



Note: The finishing refers to the outer ring of the luminaire only, the inner part of the optical compartment is always black.

Accessories

AL7022

24VDC/500mA constant current converter

Drivers 350mA

on/off

AL1034 (1..11) IP20 ⌀ 30 mm

AL1035 (1..11) IP20 ⌀ 40 mm

AL1037 (1..16) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

dimnable

AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALD435 (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm

AL4051 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1..7) IP20 ⌀ 30 mm

AL1077 (1..6) IP20 ⌀ 40 mm

AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

dimnable

AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALD450 (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm

AL4151 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm