

BRUTUS 10

IP rated projectors

design Roberto Mantovani



Compact projectors equipped with COB LED lights with high luminous performance. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments. The optical quality and fine finishes merge into a product of great reliability and quality. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Proiettori compatti equipaggiati con COB LED dalle alte prestazioni luminose. Realizzati in alluminio anodizzato, sono ideati all'installazione in ambienti particolarmente aggressivi. Qualità ottica e finiture di pregio si fondono in un prodotto di grande affidabilità e qualità. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

Projecteurs compacts équipés de LEDs COB haute performance. Réalisés en aluminium anodisé, indiqués pour installations en milieux particulièrement agressifs. La qualité optique et la finesse des finitions se combinent pour donner un produit très fiable. Peut être équipé de filtre anti-éblouissement pour le plus grand confort visuel.

Kompakte Projektoren, die mit leistungsstarken COB-LEDs ausgestattet sind. Aus eloxiertem Aluminium gefertigt, sind sie für die Installation in besonders aggressiven Umgebungen geeignet. Optische Qualität und feine Verarbeitung vereinen sich zu einem Produkt von großer Zuverlässigkeit und Qualität. Kann mit Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Proyectors compactos equipados con COB LED de alto rendimiento luminoso. Realizados en aluminio anodizado, son adecuados para la instalación en ambientes especialmente agresivos. La calidad óptica y los acabados finos se combinan en un producto de gran fiabilidad y calidad. Se puede equipar con un filtro antideslumbrante para un máximo confort visual.

CE  IP65 made in Italy

Supply current
500 mA (V_i 18V)


Power
10 W

Series wiring


CRI
85-93

2-Step MacAdam

Dimensions

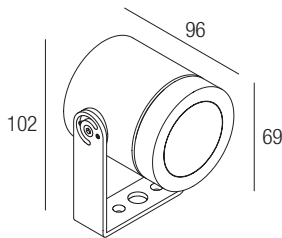


Photometric diagrams

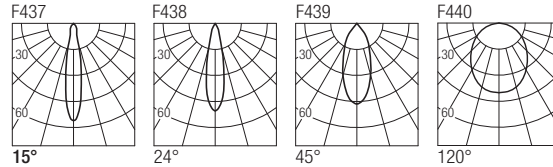

CCT/CRI/Flux

CCT	CRI85	CRI93
2700K	890lm	840lm
3000K	1000lm	930lm
4000K	1040lm	960lm


Code construction

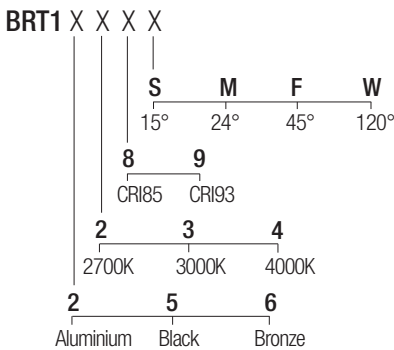

Note: Made-to-measure cable available on request.

Accessories

ESBRT101
Earth spike



LBRT101
Low luminance louver



Note: The filter must be ordered together with the lighting fixture.


XNTB102
White
Antiglare snoot

XNTB105
Black

XNTB106
Bronze



XXT01
Tree strap




Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1) IP20  30 mm

AL1077 (1) IP20  40 mm

AL1084 (1..2) IP20 S.P.  55 mm

AL9051 (1..2) IP67  44 mm


dimmmable

AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V  72 mm

ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH  36 mm

AL4151 (1..2) IP20 DALI 2  72 mm

AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC  56 mm

AL6050 (1) IP67 DALI 2  44 mm

AL8050 (1..2) IP67 DALI 2  48 mm