

BULL 20 PRECISION

Projector for 230VAC track

design Lapo Grassellini



The Bull Precision range proposes spotlights in which minimal and sophisticated design merge with an innovative dissipative concept to guarantee remarkable lightness and excellent heat flow management. The use of high quality COB LEDs is complimented by clean and highly efficient optics to manage exact light beams, with beam angles from 10° to 50°.

La gamma Bull Precision propone proiettori nei quali il design minimale e sofisticato si sposa ad un concetto di dissipazione innovativo, tale da garantire una notevole leggerezza dell'apparecchio combinata ad una eccellente gestione dei flussi termici. L'impiego di LED COB di altissima qualità si combina ad ottiche efficienti e pulite in grado di gestire fasci luminosi esatti, con aperture di fascio da 10° a 50°.

La gamme Bull Precision propose des projecteurs dans lesquels le design minimaliste et sophistiqué s'associe à un concept de dissipation innovant, qui permet de garantir une incroyable légèreté de l'appareil combinée à une excellente gestion des flux thermiques. L'emploi de LED COB de très haute qualité s'associe à des optiques efficaces et nettes capables de gérer des faisceaux lumineux exacts, avec des ouvertures de faisceau de 10° à 50°.

Die Reihe Bull Precision bietet Projektoren an, bei denen das minimale und anspruchsvolle Design mit einem innovativen Dissipationskonzept kombiniert wird, um eine bemerkenswerte Leichtigkeit des Geräts in Verbindung mit einer exzellenten Steuerung der Wärmeströme zu garantieren. Hochwertige COB-LEDs werden verwendet und mit einer effizienten und sauberen Optik kombiniert, die exakte Lichtbündel mit Strahlöffnungen von 10° bis 50° verwalten kann.

La gama Bull Precision propone proyectores en los que el diseño minimalista y sofisticado se combina con un concepto de disipación innovador, que brinda una considerable ligereza al aparato junto con una excelente gestión de los flujos térmicos. El uso de LEDES COB de altísima calidad se combina con ópticas eficientes y netas capaces de gestionar haces luminosos exactos, con aperturas de haz de 10° a 50°.

CE IP20 made in Italy


Supply current
230VAC

Power
20W


CRI
85-93

2-Step MacAdam

Dimensions

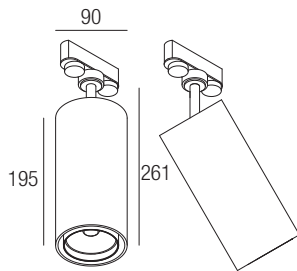

Photometric diagrams

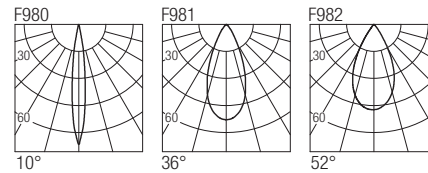


CCT/CRI/Flux

	CRI85	CRI93
2700K	1830lm	1700lm
3000K	2000lm	1830lm
4000K	2100lm	1950lm

Code construction

BP2 X X X X

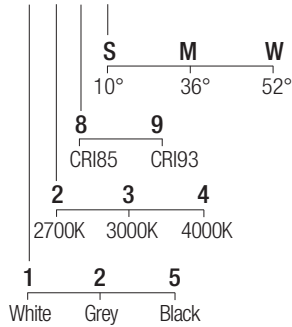

Note: Dimmable version available on request.

Accessories

BUX2NA
Low luminance louver



BUX2FL
Adjustable barn door flaps

