

## CADMO 6

Wall mounted luminaires

design Roberto Mantovani



The Cadmo range proposes IP65-rated, double powder-coated aluminium, single and dual emission wall fixtures, which can be used to combine different light beams for fascinating light effects.

La gamma Cadmo propone apparecchi a parete IP65 in alluminio trattato con doppia verniciatura a polveri, nei quali è possibile combinare differenti fasci luminosi per ottenere effetti luminosi di alto interesse.

La gamme Cadmo propose des appareils muraux IP65 en aluminium traité avec double peinture en poudre, mono et bi-émission, dans lesquels il est possible d'associer différents faisceaux lumineux pour obtenir des effets lumineux de grand intérêt.

Die Produktreihe Cadmo bietet Geräte mit Wandinstallation mit Schutzklasse IP65 aus behandeltem Aluminium mit Doppelpulverbeschichtung, Einzelleuchte und Doppelleuchte, bei welchen es möglich ist verschiedenen Lichtbündel zu kombinieren, um hoch interessante Lichteffekte zu erzielen.

La gama Cadmo propone aparatos de pared IP65 en aluminio tratado con doble barnizado en polvo, mono y biemisión, en los cuales es posible combinar diferentes haces luminosos para obtener efectos luminosos de gran interés.



IP65 made in Italy

### Supply current

350-500mA (V, 8,7V-17,4V)

### Power

3-6W (single)  
6-12W (double)


### Series wiring

### CRI


85

### 2-Step MacAdam

### Dimensions



### Photometric diagrams

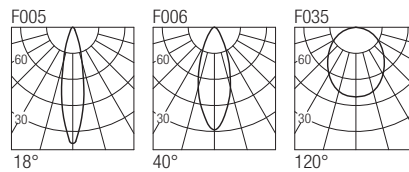


### CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

### Code construction

PXP X X X X X

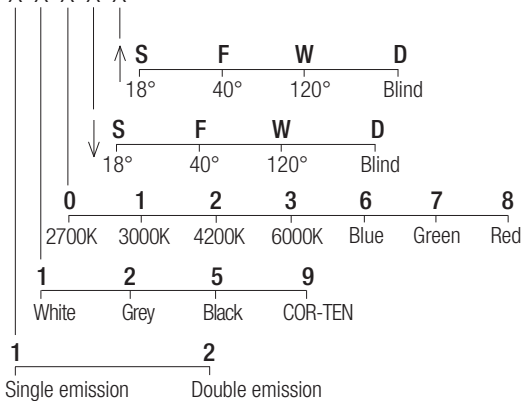

### Drivers 350mA

on/off

- AL1034 (1..3/1) IP20 ⌀30 mm
- AL1035 (1..3/1) IP20 ⌀40 mm
- AL1037 (1..5/1..2) IP20 S.P. ⌀55 mm
- AL9011 (1..4/1..2) IP67 ⌀44 mm

dimnable

- AL4000 (1..4/1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
- ALD435 (1..5/1..2) IP20 DALI 2 PUSH ⌀36 mm
- AL4051 (1..4/1..2) IP20 DALI 2 ⌀72 mm
- AL4053 (1..4/1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm
- AL6035 (1..3/1) IP67 DALI 2 ⌀44 mm
- AL8035 (2..4/1..2) IP67 DALI 2 ⌀48 mm

### Drivers 500mA

on/off

- AL1074 (1..2/1) IP20 ⌀30 mm
- AL1077 (1..2/1) IP20 ⌀40 mm
- AL1084 (1..3/1) IP20 S.P. ⌀55 mm
- AL9051 (1..3/1) IP67 ⌀44 mm

dimnable

- AL4010 (1..4/1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
- ALD450 (1..2/1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀36 mm
- AL4151 (1..4/1..2) IP20 DALI 2 ⌀72 mm
- AL4153 (1..4/1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm
- AL6050 (1..2/1) IP67 DALI 2 ⌀44 mm
- AL8050 (2..4/1..2) IP67 DALI 2 ⌀48 mm