

CRIS

Surface projector

design Roberto Mantovani



Wall and ceiling mountable micro-spotlights of extremely compact size and minimal design. Geometrically asymmetrical and highly orientable, they deliver high functionality and viewing comfort.

Microproiettori per installazione a parete o soffitto dalle dimensioni estremamente contenute e dal design minimale, nei quali la geometria asimmetrica combinata all'elevata orientabilità si combinano per un alto comfort visivo ed un'alta funzionalità.

Micro-projecteurs pour installation murale ou au plafond aux dimensions extrêmement contenues et au design minimaliste, dans lesquels la géométrie asymétrique associée à l'orientabilité élevée s'épousent pour un grand confort visuel et une fonctionnalité élevée.

Mikro-Leuchten für die Wand- oder Deckeninstallation mit extrem kompakter Größe und minimalistischem Design, bei welchen sich die asymmetrische Geometrie verbunden mit der hohen Ausrichtung kombinieren für einen visuellen Komfort und eine hohe Funktionalität.

Microproyectores para instalación en pared o techo con tamaño muy reducido y diseño minimalista, en los cuales la geometría asimétrica combinada con una gran capacidad de orientación brindan un elevado confort visual y una elevada funcionalidad.



IP20 made in Italy

Supply current

350-500mA (V, 8,7V)

Power

3-6W


Series wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams




CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Code construction

CR2 X X X

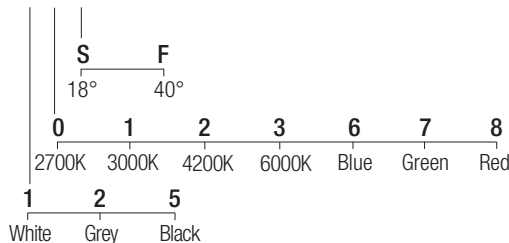


Accessories

CR0100 CR0200 CR0500

White Grey Black

Base



AL7022

24VDC/500mA constant current converter

Drivers 350mA

on/off

AL1034 (1..3) IP20 ⌀ 30 mm

AL1035 (1..3) IP20 ⌀ 40 mm

AL1037 (1..5) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

dimmmable

AL4000 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALD435 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm

AL4051 (1..4) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4053 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1..2) IP20 ⌀ 30 mm

AL1077 (1..2) IP20 ⌀ 40 mm

AL1084 (1..3) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

dimmmable

AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm

AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm