

## DAGO 6 Steplights

design Roberto Mantovani



The Dago range proposes asymmetrical emission fixtures that combine high performance with compactness in a minimal and discrete compositional element able to generate effective and fascinating lighting effects.

La gamma Dago propone apparecchi ad emissione asimmetrica che uniscono alte prestazioni ad una dimensione ridotta, offrendosi come elemento compositivo minimale e discreto, in grado di generare efficaci ed interessanti effetti luminosi.

La gamme Dago propose des appareils à émission asymétrique qui unissent des prestations élevées à une dimension réduite, ce qui fait d'elle un élément de composition minimal et discret, capable de générer des effets lumineux efficaces et intéressants.



IP40 made in Italy

Die Produktreihe Dago bietet Geräte mit asymmetrischer Strahlung, die beste Leistung mit kleiner Größe kombinieren, und bietet sich als ein minimalistisches und diskretes kompositorisches Element an, das wirksame und interessante Lichteffekte erzeugen kann.

La gama Dago propone aparatos de emisión asimétrica que combinan altas prestaciones con un tamaño reducido, y se presenta como un componente minimalista y discreto, capaz de crear efectos luminosos eficaces e interesantes.

**Supply current**  
350-500mA (V, 8,7V)


**Power**  
3-6W

**Series wiring**


**CRI**  
85

**2-Step MacAdam**

**Dimensions**



**Photometric diagrams**




**CCT/CRI/Flux**

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm


**Code construction**

DG6 X 2 X

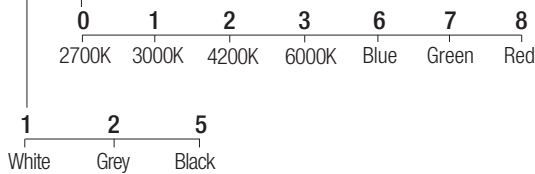

**Accessories**

**CS1007**  
Recessing box



**AL7022**  
24VDC/500mA constant current converter

**Drivers 350mA**

on/off  
**AL1034** (1..3) IP20 ⌀30 mm  
**AL1035** (1..3) IP20 ⌀40 mm  
**AL1037** (1..5) IP20 S.P. ⌀55 mm  
 dimmable  
**AL4000** (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm  
**ALD435** (1..3) IP20 DALI 2 PUSH ⌀36 mm  
**AL4051** (1..4) IP20 DALI 2 ⌀72 mm  
**AL4053** (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm

**Drivers 500mA**

on/off  
**AL1074** (1..2) IP20 ⌀30 mm  
**AL1077** (1..2) IP20 ⌀40 mm  
**AL1084** (1..3) IP20 S.P. ⌀55 mm  
 dimmable  
**AL4010** (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm  
**ALD450** (1..2) IP20 DALI 2 PUSH ⌀36 mm  
**AL4151** (1..4) IP20 DALI 2 ⌀72 mm  
**AL4153** (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm