

ELF 10

Ceiling mounted luminaires

design Roberto Mantovani



The Elf range of surface-mounted fixtures, equipped with COB LEDs with high luminous performances, combines minimal geometry with a high level of mechanical and optical quality. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments.

La gamma di apparecchi a plafone Elf, equipaggiati con COB LED dalle alte prestazioni luminose, combina una geometria minimale ad una qualità meccanica ed ottica di alto livello. Realizzati in alluminio anodizzato, sono ideali all'installazione in ambienti particolarmente aggressivi.

La gamme d'appareils à plafond Elf, équipés avec COB LED aux prestations lumineuses élevées, combine une géométrie minimaliste à une qualité mécanique et optique de haut niveau. Réalisés en aluminium anodisé, ils sont adaptés pour l'installation dans des milieux particulièrement agressifs.

Die Geräte des Sortiments plafone Elf sind mit COB-LEDs mit hoher Lichtleistung ausgestattet und eine minimale Geometrie ist mit hoher mechanischer und optischer Qualität kombiniert. Hergestellt aus eloxiertem Aluminium, eignen sie sich für den Einbau in besonders aggressiven Umgebungen.

La gama de luminarias de techo Elf, equipadas con COB LED de alto rendimiento luminoso, combina una geometría minimalista con una alta calidad mecánica y óptica. Realizados en aluminio anodizado, son adecuados para la instalación en ambientes especialmente agresivos.



IP65 made in Italy


Supply current
500mA (V_i 18V)

Power
10W


Series wiring

CRI
85-93

Dimensions



Photometric diagrams

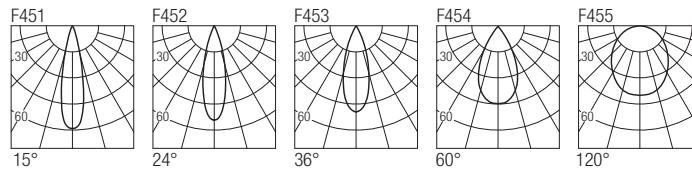


CCT/CRI/Flux

	CRI85	CRI93
2700K	890lm	840lm
3000K	1000lm	930lm
4000K	1040lm	960lm

2-Step MacAdam

Code construction

EF1 X X X X

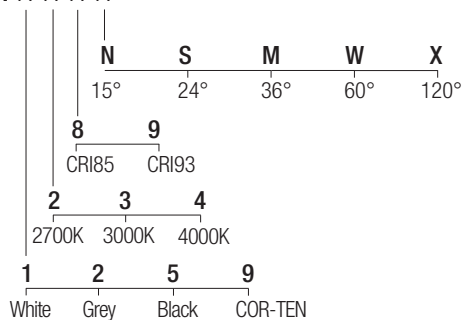

Note: Made-to-measure cable available on request.

Accessories

LEF101

Low luminance louver



Note: The filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1) IP20 ⌀30 mm

AL1077 (1) IP20 ⌀40 mm

AL1084 (1..2) IP20 S.P. ⌀55 mm

AL9051 (1..2) IP67 ⌀44 mm

dimmmable

AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm

ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀36 mm

AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀72 mm

AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm

AL6050 (1) IP67 DALI 2 ⌀44 mm

AL8050 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀48 mm