


## ELF 2

Ceiling mounted luminaires

design Roberto Mantovani



The Elf range of surface mounted fixtures combines minimal geometry with high mechanical and optical quality. Incredibly easy to install, it is ideal for applications ranging from the accenting of display elements and architectural details to general lighting.

La gamma di apparecchi a plafone Elf combina una geometria minimale ad una qualità meccanica ed ottica di alto livello. Con una notevole semplicità di installazione, si presta ad applicazioni che vanno dall'illuminazione d'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici all'illuminazione generale.

La gamme d'appareils à plafond Elf associe une géométrie minimaliste et une qualité mécanique et optique de haut niveau. Avec une très grande simplicité d'installation, elle se prête à des applications vont de l'éclairage de mise en valeur d'éléments architectoniques à l'éclairage général.

Die Produktreihe von hängenden Geräten Elf kombiniert eine minimalistische Geometrie mit mechanischer Qualität und Optik von hohem Niveau. Mit einer bemerkenswert einfachen Installation ist sie geeignet für Anwendungen von Akzentbeleuchtung von Ausstellungselementen oder architektonischen Details bis zu Allgemeinbeleuchtung.

**IP65 made in Italy**



**Supply current**  
350-500mA (V, 2,9V)


**Power**  
1-2W

**Series wiring**


**CRI**  
85

**2-Step MacAdam**

**Dimensions**



**Photometric diagrams**

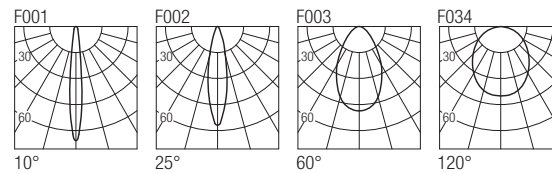


**CCT/CRI/Flux**

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm
6000K	114lm	165lm

**Code construction**

EF2 X X X

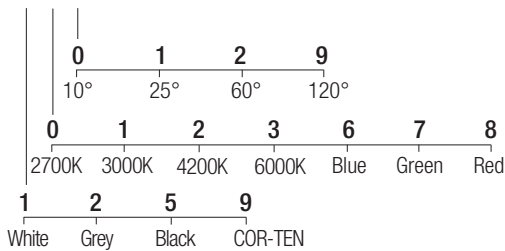

**Note:** Made-to-measure cable available on request.

**Drivers 350mA**

- on/off  
**AL1034** (1..11) IP20 ⌀ 30 mm  
**AL1035** (1..11) IP20 ⌀ 40 mm  
**AL1037** (1..16) IP20 S.P. ⌀ 55 mm  
**AL9011** (1..12) IP67 ⌀ 44 mm
- dimnable  
**AL4000** (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm  
**ALD435** (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm  
**AL4051** (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm  
**AL4053** (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm  
**AL6035** (2..8) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm  
**AL8035** (4..16) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

**Drivers 500mA**

- on/off  
**AL1074** (1..7) IP20 ⌀ 30 mm  
**AL1077** (1..6) IP20 ⌀ 40 mm  
**AL1084** (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm  
**AL9051** (1..11) IP67 ⌀ 44 mm
- dimnable  
**AL4010** (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm  
**ALD450** (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm  
**AL4151** (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm  
**AL4153** (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm  
**AL6050** (2..6) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm  
**AL8050** (4..16) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm