


ELF 6

Ceiling mounted luminaires

design Roberto Mantovani



The Elf range of surface mounted fixtures combines minimal geometry with high mechanical and optical quality. Incredibly easy to install, it is ideal for applications ranging from the accenting of display elements and architectural details to general lighting.

La gamma di apparecchi a plafone Elf combina una geometria minimale ad una qualità meccanica ed ottica di alto livello. Con una notevole semplicità di installazione, si presta ad applicazioni che vanno dall'illuminazione d'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici all'illuminazione generale.

La gamme d'appareils à plafond Elf associe une géométrie minimaliste et une qualité mécanique et optique de haut niveau. Avec une très grande simplicité d'installation, elle se prête à des applications vont de l'éclairage de mise en valeur d'éléments architectoniques à l'éclairage général.

Die Produktreihe von hängenden Geräten Elf kombiniert eine minimalistische Geometrie mit mechanischer Qualität und Optik von hohem Niveau. Mit einer bemerkenswert einfachen Installation ist sie geeignet für Anwendungen von Akzentbeleuchtung von Ausstellungselementen oder architektonischen Details bis zu Allgemeinbeleuchtung.

La gama de aparatos de plafón Elf combina una geometría minimalista con una calidad mecánica y óptica de alto nivel. Gracias a su gran sencillez de instalación, es ideal para aplicaciones que van desde la iluminación puntual para resaltar elementos de exposiciones o detalles arquitectónicos hasta la iluminación general.



IP65 made in Italy

Supply current
350-500mA (V_i 8,7V)


Power
3-6W

Series wiring


CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

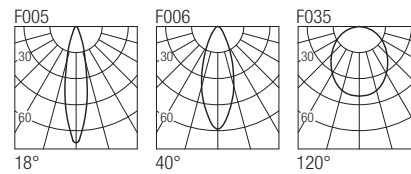


CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Code construction

EF6 X X X

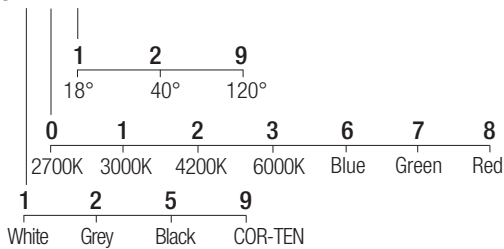

Note: Made-to-measure cable available on request.

Accessories

LEF601

Low luminance louver



Note: The filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 350mA

on/off

AL1034 (1..3) IP20 ⌀30 mm

AL1035 (1..3) IP20 ⌀40 mm

AL1037 (1..5) IP20 S.P. ⌀55 mm

AL9011 (1..4) IP67 ⌀44 mm

dimmmable

AL4000 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm

ALD435 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH ⌀36 mm

AL4051 (1..4) IP20 DALI 2 ⌀72 mm

AL4053 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm

AL6035 (1..3) IP67 DALI 2 ⌀44 mm

AL8035 (2..4) IP67 DALI 2 ⌀48 mm

Drivers 350mA

on/off

AL1074 (1..2) IP20 ⌀30 mm

AL1077 (1..2) IP20 ⌀40 mm

AL1084 (1..3) IP20 S.P. ⌀55 mm

AL9051 (1..3) IP67 ⌀44 mm

dimmmable

AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm

ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH ⌀36 mm

AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 ⌀72 mm

AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm

AL6050 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀44 mm

AL8050 (2..4) IP67 DALI 2 ⌀48 mm