

FLEXUS 20

Flush optic downlight

design Rod&Todd



A small and shallow downlight with a minimalist design and high optical performance. Equipped with CR95 LEDs, it is suitable for applications ranging from accent to general lighting. Thanks to the use of advanced optics, it provides narrow and precise light beams. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Incasso dalle dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, caratterizzato dalla capacità di unire elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Offrono la possibilità di combinare temperatura colore ed apertura di fascio, con CRI95. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Encastrable à plafond petit et peu profond caractérisé par un design minimal et des performances optiques élevées. Équipé de LEDs avec CRI95, il se prête à des applications allant de l'accentuation à l'éclairage général. Grâce à l'utilisation d'optiques avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. Peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.



IP44 made in Italy

Ein kleines und flaches Deckenlicht, das sich durch ein minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet. Ausgestattet mit CRI95 LED, eignet es sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen. Dank der Verwendung einer hochentwickelten Optik bietet sie enge und präzise Lichtkegel. Sie kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Un downlight pequeño y poco profundo que se caracteriza por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Equipado con LED CRI95, se presta a aplicaciones que van desde acento hasta iluminación general. Gracias al uso de ópticas muy avanzadas, ofrece haces de luz estrechos y precisos. Se puede equipar con un filtro antideslumbramiento para un máximo confort visual.

Supply current

500mA (V, 36V)

Power


20W

CRI


95

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

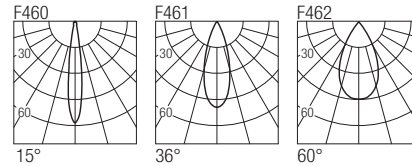


CCT/CRI/Flux

2700K	1830lm
3000K	2000lm
4000K	2100lm

Code construction

FX2 X X X

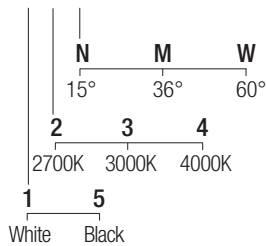

Accessories

LFX201

Low luminance louver



SFX201

Milky screen



Note: the filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off

AL1084 (1) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

dimmable

AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 46 mm

AL4151 (1) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm