

FLY 6

Flush optic IP rated downlight

design Rod&Todd



IP67 downlight of the utmost build quality, combining extremely small dimensions with a high luminous flux. With a body in thick anodised aluminium, it comes in versions with the front in AISI316L stainless steel and anodised and powder-coated aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland and neoprene cable. With CRI98 and R9 93 and highly-advanced optics, it offers narrow and precise light beams. The range of accessories includes the glare filter for maximum visual comfort.

Incasso IP67 di altissima qualità costruttiva con dimensioni contenute, elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiaro temperato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI98 ed R9 93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Encastrable IP67 de la plus haute qualité de construction, combinant des dimensions extrêmement petites avec un flux lumineux élevé. Avec un corps en aluminium anodisé épais, il existe dans les versions avec colerette en acier inoxydable AISI316L et aluminium anodisé et thermolaqué. Verre trempé extra-clair, presse-étoupe ATEX et câble néoprène. Avec CRI98 et R9 93 et optiques très avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. La gamme d'accessoires comprend le filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.



IP67 made in Italy

Einbauleuchten mit Schutzklasse IP67 mit hoher konstruktiver Qualität von extrem kleiner Größe und hohen Lichtströmen. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Stärke. Versionen mit Vorderteil aus Edelstahl AISI 316L, aus eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium. Extra gehärtetes Glas, ATEX Kabeldurchführung, Neopren-Kabel. Mit CRI98 und R9 93 eignet es sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen. Sie kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Downlight IP67 de máxima calidad constructiva, que combina unas dimensiones extremadamente reducidas con un elevado flujo lumínico. Con cuerpo en aluminio anodizado grueso, se presenta en versiones con el frente en acero inoxidable AISI316L y aluminio anodizado y pintado con polvos. Cristal templado extraclaro, prensaestopas ATEX y cable de neopreno. Con CRI98 y R9 93 y una óptica muy avanzada, ofrece haces de luz estrechos y precisos. La gama de accesorios incluye el filtro antideslumbramiento para el máximo confort visual.

Supply current

500mA (V_i 9V)

Power


6W

Series wiring


CRI

98

Dimensions



Photometric diagrams

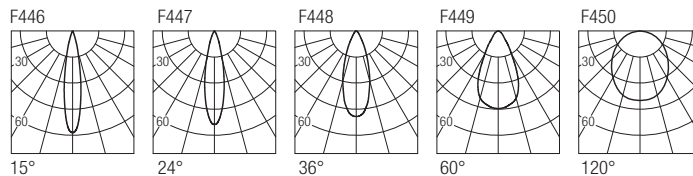


CCT/CRI/Flux

2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm

2-Step MacAdam

Code construction


FLY6 X X X X

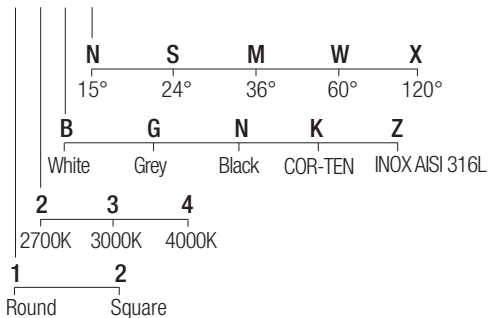

Accessories

CSDS10

Recessing box



LFly601

Low luminance louver



Note: The filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1..2) IP20 30 mm

AL1077 (1..2) IP20 40 mm

AL1084 (1..3) IP20 S.P. 55 mm

AL9051 (1..3) IP67 44 mm

dimmmable

AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm

ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 36 mm

AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 72 mm

AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

AL6050 (1..2) IP67 DALI 2 44 mm

AL8050 (2..4) IP67 DALI 2 48 mm