


## FLY 724

Flush optic IP rated downlight

design Rod&Todd

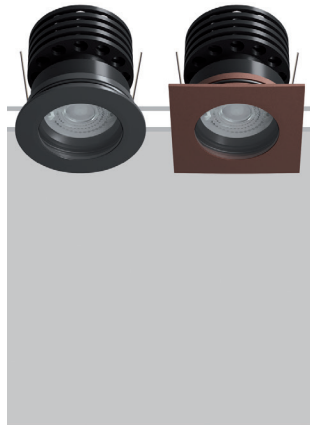

24VDC IP67 downlight of the utmost build quality, combining extremely small dimensions with a high luminous flux. With a body in thick anodised aluminium, it comes in versions with the front in AISI316L stainless steel and anodised and powder-coated aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland and neoprene cable. With CRI85 or CRI93 LEDs and highly-advanced optics, it offers narrow and precise light beams. The range of accessories includes the glare filter for maximum visual comfort.

Incasso IP67 a 24VDC di altissima qualità costruttiva con dimensioni contenute, elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiario temperato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI85 o CRI93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Encastrable IP67 à 24VDC de la plus haute qualité de construction, combinant des dimensions extrêmement petites avec un flux lumineux élevé. Avec un corps en aluminium anodisé épais, il existe dans les versions avec colerette en acier inoxydable AISI316L et aluminium anodisé et thermolaqué. Verre trempé extra-clair, presse-étoupe ATEX et câble néoprene. Avec CRI85 ou CRI93 et optiques très avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. La gamme d'accessoires comprend le filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.



IP67 made in Italy

Einbauleuchten 24VDC mit Schutzklasse IP67 mit hoher konstruktiver Qualität von extrem kleiner Größe und hohen Lichtströmen. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Stärke. Versionen mit Vorderteil aus Edelstahl AISI 316L, aus eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium. Extra gehärtetes Glas, ATEX Kabeldurchführung, Neopren-Kabel. Mit CRI85 oder CRI93 eignet es sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen. Sie kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Downlight 24VDC IP67 de máxima calidad constructiva, combinando dimensiones extremadamente reducidas con un elevado flujo luminoso. Con cuerpo en aluminio anodizado grueso, se presenta en versiones con el frente en acero inoxidable AISI316L y aluminio anodizado y pintado con polvos. Cristal templado extraclaro, prensaestopas ATEX y cable de neopreno. Con LEDs CRI85 o CRI93 y una óptica muy avanzada, ofrece haces de luz estrechos y precisos. La gama de accesorios incluye el filtro antideslumbramiento para el máximo confort visual.

### Supply current

24VDC

### Power

7W


### Parallel wiring

### CRI


85-93

### 2-Step MacAdam

### Dimensions



### Photometric diagrams

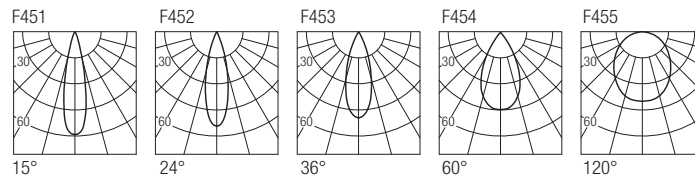


### CCT/CRI/Flux

	CRI85	CRI93
2700K	630lm	590lm
3000K	700lm	650lm
4000K	730lm	670lm

### Code construction

FLY24 X X X X X

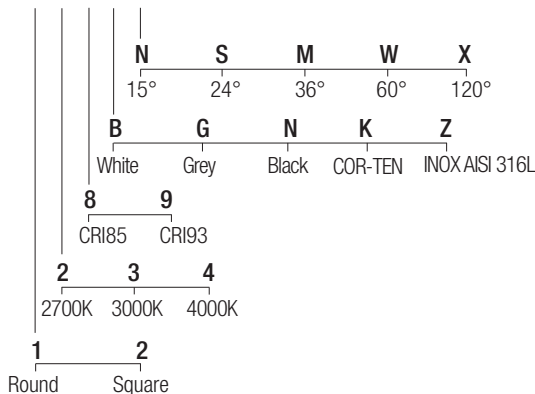

### Drivers 24VDC

on/off

- AL2124 (1) IP20 ⌀28 mm
- AL2012 (1..3) IP20 ⌀60 mm
- AL2031 (1..10) IP20 ⌀70 mm
- AL2040 (1..21) IP20 ⌀80 mm
- AL9222 (1..5) IP67 ⌀44 mm
- AL9231 (1..10) IP67 ⌀85 mm
- AL9240 (1..21) IP67 ⌀85 mm

dimmable

- AL5012 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀45 mm
- AL5241 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀70 mm
- AL8012 (1..3) IP67 DALI 2 ⌀48 mm

dimming module


- AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀44 mm

**Note:** Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply.

### Accessories

#### CSXJ01

Recessing box



#### FLY2401

Low luminance louver



**Note:** The filter must be ordered together with the lighting fixture.