

## FRONK Uplight

design Roberto Mantovani



IP67 ground recessed fixtures of the highest quality construction with reduced installation depth. Body in anodized aluminium, front mask in AISI316L stainless steel or anodised aluminium and powder-coated. Toughened extra-clear glass, neoprene cord.

Incasso a terra IP67 di altissima qualità costruttiva con ridotta profondità di incasso. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, frontale in acciaio INOX AISI316L o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiario temprato, cavo in neoprene.

Encastrable au sol IP67 de très haute qualité constructive avec profondeur d'encastrement réduite. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, frontal en acier INOX AISI316L ou en aluminium anodisé et peint en poudre. Verre extra-clair trempé, câble en néoprène.

Bodeneinbauleuchten IP67 von sehr hoher Bauqualität mit reduzierter Einbautiefe. Gehäuse aus dickem eloxiertem Aluminium, Front aus Edelstahl AISI316L oder pulverbeschichtetem eloxiertem Aluminium. Speziell klares Hartglas, Neoprenkabel.

Empotrado en el suelo IP67 de muy alta calidad de fabricación con profundidad de empotrado reducida. Cuerpo de aluminio anodizado con espesor, con frente de acero INOX AISI316L o de aluminio anodizado y barnizado con polvo. Vidrio templado extra claro, cable de neoprene.

### Supply current

24VDC

### Power

2W


### Parallel wiring

### CRI


85

### 2-Step MacAdam

### Dimensions




### Photometric diagrams

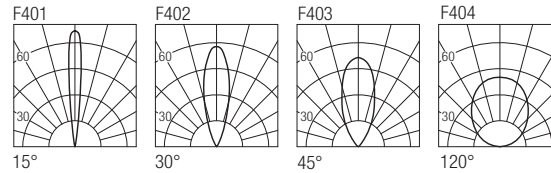

### CCT/CRI/Flux

|       |       |
|-------|-------|
| 2700K | 128lm |
| 3000K | 133lm |
| 4000K | 154lm |


### Code construction

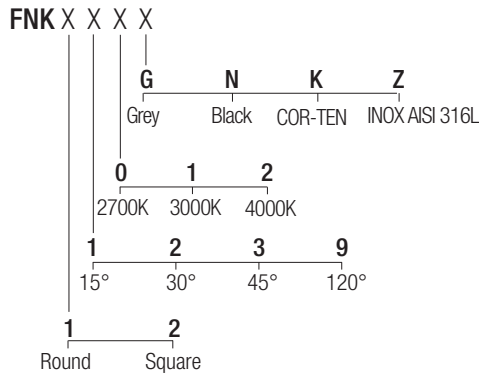

Note: Made-to-measure cable available on request.

### Accessories

CSLN01  
Recessing box



LFNK01  
Low luminance louver



Note: The filter must be ordered together with the lighting fixture.

### Drivers 24VDC

on/off  
**AL2124** (1..5) IP20 ⌀ 28 mm  
**AL2012** (1..12) IP20 ⌀ 60 mm  
**AL2031** (1..35) IP20 ⌀ 70 mm  
**AL9222** (1..18) IP67 ⌀ 44 mm  
**AL9231** (1..35) IP67 ⌀ 85 mm

dimming module  
**AL5012** (1..12) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 45 mm  
**AL8012** (1..12) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm  
**AL7035** IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 44 mm

Note: Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply.