


## HANS

Flush optic IP rated downlight

design Roberto Mantovani



IP67 recessed fixtures of the highest quality construction with reduced installation depth. Body in anodized aluminium, front mask in AISI316L stainless steel or anodized aluminium and powder-coated. Toughened extra-clear glass, neoprene cord.

Incasso IP67 di altissima qualità costruttiva con ridotta profondità di incasso. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, frontale in acciaio INOX AISI316L o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiaro temprato, cavo in neoprene.

Encastrable IP67 de très haute qualité constructive avec profondeur d'encastrement réduite. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, frontal en acier INOX AISI316L ou en aluminium anodisé et peint en poudre. Verre extra-clair trempé, câble en néoprène.



IP67 made in Italy

IP67 Einbauleuchten von sehr hoher Bauqualität mit reduzierter Einbautiefe. Gehäuse aus dickem eloxiertem Aluminium, Front aus Edelstahl AISI316L oder pulverbeschichtetem eloxiertem Aluminium. Speziell klares Hartglas, Neoprenkabel.

Empotrable IP67 de muy alta calidad de fabricación con profundidad de empotrado reducida. Cuerpo de aluminio anodizado con espesor, con frente de acero INOX AISI316L o de aluminio anodizado y barnizado con polvo. Vidrio templado extra claro, cable de neoprene.

### Supply current

350 mA ( $V_f$  2,9V)

### Power

1 W


### Series wiring

### CRI


85

### 2-Step MacAdam

### Dimensions




### Photometric diagrams

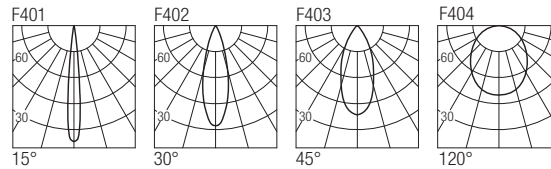

### CCT/CRI/Flux


2700K	101lm
3000K	109lm
4200K	116lm
6000K	132lm

### Code construction

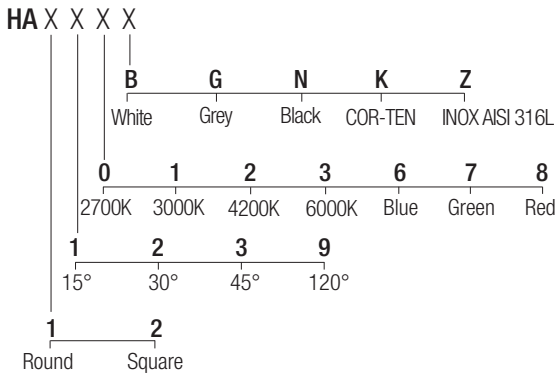

### Accessories

CSLN01  
Recessing box



### LHA01

Low luminance louver



**Note:** The filter must be ordered together with the lighting fixture.

### Drivers 350mA

on/off

- AL1034 (1..11) IP20 ⌀30 mm
- AL1035 (1..11) IP20 ⌀40 mm
- AL1037 (1..16) IP20 S.P. ⌀55 mm
- AL9011 (1..12) IP67 ⌀44 mm

dimmmable

- AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
- ALD435 (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀36 mm
- AL4051 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀72 mm
- AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm
- AL6035 (2..8) IP67 DALI 2 ⌀44 mm
- AL8035 (4..16) IP67 DALI 2 ⌀48 mm