


HERO 2

Flush optic downlight

design Lapo Grassellini



The Hero recessed fixtures range matches utmost performance to incredible compactness. Revolutionary in dissipative, functional design, it offers the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI85 versions. The anti-glare filter accessory, which can be applied to the installed product, ensures optimal visual comfort.

La gamma di incassi Hero combina altissime prestazioni ad una dimensione incredibilmente contenuta. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio nelle versioni a CRI85. Equipaggiabili con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

La gamme d'encastrables Hero associe prestations très élevées et dimension incroyablement contenue. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité d'associer températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI85. Peuvent être équipés avec l'accessoire filtre anti-éblouissement, pour assurer le meilleur confort visuel de l'installation.



IP44 made in Italy

Die Einbauleuchterserie Hero vereint höchste Leistung mit einer unglaublich kleinen Größe. Revolutionär in ihrem funktionalen Design zur Dissipation, bieten sie die Möglichkeit, Temperaturen, Farben und Strahlöffnungen in den Versionen CRI85. Sie können mit dem Entblendungsfilter als Zubehör ausgestattet werden, damit bei der Installation bester Sehkomfort gewährleistet werden kann.

La gama de luminarias empotrables Hero combina un rendimiento muy alto con un tamaño increíblemente pequeño. Revolucionarios por su diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de combinar temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI85. Pueden equiparse con el accesorio de filtro antideslumbrante para garantizar el mejor confort visual de la instalación.

Supply current
350-500mA (V, 2,9V)


Power
1-2W

Series wiring


CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams

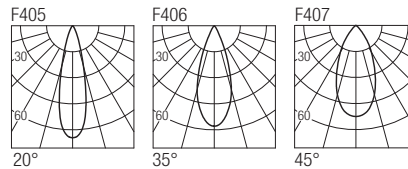

CCT/CRI/Flux

| | 350mA | 500mA |
|-------|--------|--------|
| 2700K | 89 lm | 128 lm |
| 3000K | 93 lm | 133 lm |
| 4200K | 103 lm | 154 lm |

Code construction

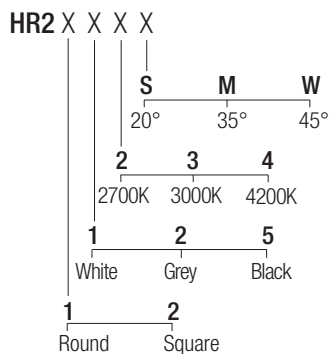

Accessories

AL7022
24VDC/500mA constant current converter

Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 ⌀ 30 mm
AL1035 (1..11) IP20 ⌀ 40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
 dimmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD435 (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4051 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
 dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm