

## JOS R6

Semi-recessed projectors

design Roberto Mantovani



A projector for semi-recessed wall or ceiling installations, it is characterised by a minimal design and high optical performance. It lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination.

Proiettore per installazione a semi-incasso a parete o a soffitto connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche. Si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale.

Projecteur pour installation semi-encastrée sur mur ou sur plafond, caractérisé par un design minimaliste et de hautes performances optiques. Il est indiqué pour les applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général.



IP20 made in Italy

Projektor für halbversenkte Wand- oder Deckenmontage mit minimalistischem Design und hoher optischer Leistung. Eignet sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen.

Proyector para instalación semi-empotrado en pared o techo caracterizado por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento hasta la iluminación general.

### Supply current

500mA (V, 9V)

### Power

6W


### Series wiring

### CRI


98

### 2-Step MacAdam

### Dimensions




### Photometric diagrams

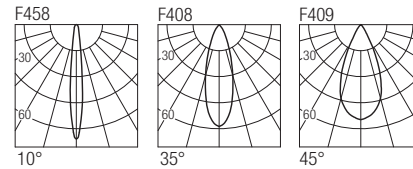

### CCT/CRI/Flux

|       |        |
|-------|--------|
| 2700K | 540 lm |
| 3000K | 600 lm |
| 4000K | 620 lm |

### Code construction



Note: Versions with extended arm length are available upon request.

### Accessories

#### LJ02 LJ02B

White Black

Low luminance louver

#### SJ02 SJ02B

White Black

Milky screen

Note: The filter and screen are not compatible with the 10° lens versions.

### AL7022

24VDC/500mA constant current converter

### Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1..2) IP20 30 mm

AL1077 (1..2) IP20 40 mm

AL1084 (1..3) IP20 S.P. 55 mm

dimnable

AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm

ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 36 mm

AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 72 mm

AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm