

LEDA QX120

Adjustable downlights

design Lapo Grassellini




The range of Leda removable downlights offers high performance in extremely compact dimensions. Movement of the head allows complete orientation of the light output, in a fixture with minimal, sophisticated design.

La gamma di incassi estraibili Leda offre alte prestazioni in dimensioni estremamente compatte. Il movimento della testa permette la completa direzionalità del flusso luminoso, in un apparecchio dal design minimale e sofisticato.

La gamme d'encastrables amovibles Leda offre des prestations élevées dans des dimensions extrêmement compactes. Le mouvement de la tête permet la directionnalité du flux lumineux, dans un appareil au design minimaliste et sophistiqué.

Die herausziehbaren Einbauleuchten der Serie Leda bieten hohe Leistung mit einer unglaublich geringen Größe. Die Bewegung des Kopfes ermöglicht eine vollständige Ausrichtung des Lichtstroms in einem Gerät mit minimalistischem und anspruchsvollem Design.

La gama de empotrados extraíbles Leda ofrece altas prestaciones en tamaños sumamente compactos. El movimiento del cabezal permite orientar al máximo el flujo luminoso, en un aparato de diseño minimalista y sofisticado.



IP20 made in Italy


Supply current
250mA (V, 2x36V)

Power
2x10W


CRI
85-93

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

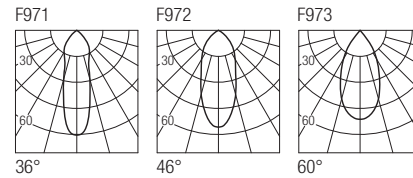


CCT/CRI/Flux (x2)

| | CRI85 | CRI93 |
|-------|--------|-------|
| 2700K | 890lm | 840lm |
| 3000K | 1000lm | 930lm |
| 4000K | 1040lm | 960lm |

Code construction

LDQX12 X X X X



Note: The finishing refers to the outer ring of the luminaire only, the inner part of the optical compartment is always black.

Accessories

SLDQX1201 (2 pcs)
Milky screen

Note: The screen must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 250mA

on/off
AL1025 (1) IP20 \varnothing 40 mm
 dimmable
AL4030 (1) IP20 0/1..10V \varnothing 55 mm
ALD425 (1) IP20 DALI 2 PUSH \varnothing 36 mm
AL4031 (1) IP20 DALI 2 \varnothing 55 mm
AL4032 (1) IP20 IGBT-TRIAC \varnothing 55 mm

Note: Each fixture needs 2 drivers.