

## OLU 2

IP rated projectors

design Roberto Mantovani

The Olu range offers IP65 anodized aluminium spotlights, suitable for installation in particularly aggressive environments. Optical quality and fine finishes combine to make a highly reliable product.

La gamma Olu offre proiettori IP65 in alluminio anodizzato, idonei all'installazione in ambienti particolarmente aggressivi. Qualità ottica e finiture di pregio si fondono in un prodotto di grande affidabilità.

La gamme Olu propose des projecteurs IP65 en aluminium anodisé, adaptés pour l'installation dans des milieux particulièrement agressifs. Qualité optique et finitions de qualité fusionnent dans un produit de grande fiabilité.

Die Olu-Reihe bietet IP65-Projektoren aus eloxiertem Aluminium, die sich für den Einbau in besonders aggressiven Umgebungen eignen. Optische Qualität und feine Oberflächen vereinen sich in einem Produkt mit hoher Zuverlässigkeit.

**IP65 made in Italy**



**Supply current**  
350-500mA (V<sub>r</sub> 2,9V)


**Power**  
1-2W

**Series wiring**


**CRI**  
85

**2-Step MacAdam**

**Dimensions**




**Photometric diagrams**

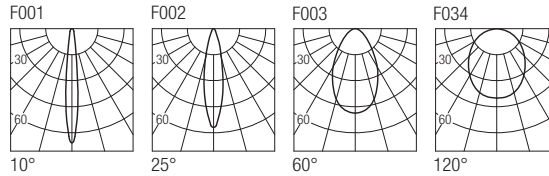

**CCT/CRI/Flux**

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm
6000K	114lm	165lm


**Code construction**

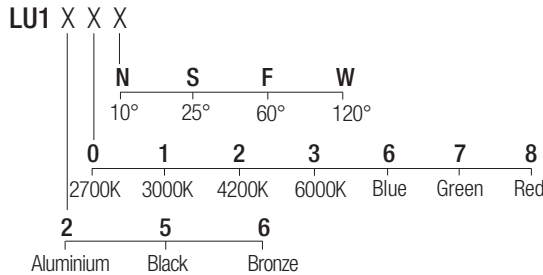


**Note:** Made-to-measure cable available on request.

**Accessories**

**XP0022**  
Earth spike



**XP0200** Aluminium Base  
**XP0500** Black  
**XP0600** Bronze



**XNTC02** Aluminium  
**XNTC05** Black  
**XNTC06** Bronze

Antiglare snoot



**XXT01**  
Tree strap



**Drivers 350mA**

on/off  
**AL1034** (1..11) IP20 ⌀ 30 mm  
**AL1035** (1..11) IP20 ⌀ 40 mm  
**AL1037** (1..16) IP20 S.P. ⌀ 55 mm  
**AL9011** (1..12) IP67 ⌀ 44 mm

dimmmable  
**AL4000** (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm  
**ALD435** (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm  
**AL4051** (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm  
**AL4053** (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm  
**AL6035** (2..8) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm  
**AL8035** (4..16) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

**Drivers 500mA**

on/off  
**AL1074** (1..7) IP20 ⌀ 30 mm  
**AL1077** (1..6) IP20 ⌀ 40 mm  
**AL1084** (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm  
**AL9051** (1..11) IP67 ⌀ 44 mm

dimmmable  
**AL4010** (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm  
**ALD450** (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm  
**AL4151** (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm  
**AL4153** (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm  
**AL6050** (2..6) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm  
**AL8050** (4..16) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm