


PUCK

Flush optic IP rated downlights

design Roberto Mantovani



IP67 recessed fixtures of the highest quality construction with extremely compact dimensions. Body in anodized aluminium, versions with the front mask in stainless steel or anodised aluminium and powder-coated. Toughened extra-clear glass, ATEX cable gland, neoprene cord.

Incassi IP67 di altissima qualità costruttiva con dimensioni estremamente contenute. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiario temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene.

Encastrables IP67 de très haute qualité constructive, avec des dimensions extrêmement contenues. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX ou en aluminium anodisé et peint en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène.



IP67 made in Italy

IP67-Einbauleuchten höchster Bauqualität bei extrem kleinen Abmessungen. Gehäuse aus dick eloxiertem Aluminium, Ausführungen mit Edelstahlfront oder aus eloxiertem, pulverbeschichtetem Aluminium. Speziell klares Hartglas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel.

Luminarias empotrables IP67 de muy alta calidad de fabricación con tamaño extremadamente reducido. Cuerpo de aluminio anodizado con espesor, versiones con frente de acero inoxidable o de aluminio anodizado y barnizado con polvo. Vidrio templado extra claro, prensaestopas ATEX, cable de neoprene.

Supply current\

350mA (V_i 2,9V)

Power

1W


Series wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

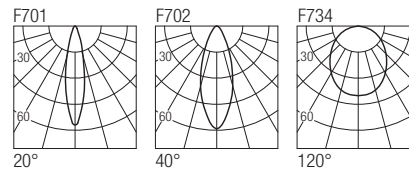


CCT/CRI/Flux

2700K	101lm
3000K	109lm
4200K	116lm
6000K	132lm

Code construction


PK X X X X

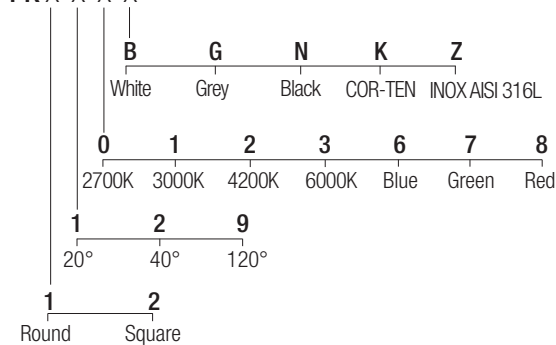

Accessories

CSTY01

Recessing box



Drivers 350mA

on/off

AL1034 (1..11) IP20 ⌀ 30 mm

AL1035 (1..11) IP20 ⌀ 40 mm

AL1037 (1..16) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

AL9011 (1..12) IP67 ⌀ 44 mm

dimmable

AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALD435 (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm

AL4051 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

AL6035 (2..8) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm

AL8035 (4..16) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm