

## SEXUS 724

Trimless & adjustable downlights

design Rod&Todd



A 24VDC small and shallow trimless adjustable downlight characterized by a minimal design and high optical performance. Equipped with CRI85 or CRI93 LEDs, it lends itself to applications ranging from accent to general illumination. Thanks to the use of highly-advanced optics, it offers narrow and precise light beams. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Incasso trimless orientabile a 24VDC dalle dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, caratterizzato dalla capacità di unire elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI85 o CRI93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Encastrable réglable trimless à plafond à 24VDC petit et peu profond, caractérisé par un design minimal et des performances optiques élevées. Equipé de LEDs avec CRI85 ou CRI93, il se prête à des applications allant de l'accentuation à l'éclairage général. Grâce à l'utilisation d'optiques avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. Peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Ein kleines und flaches 24-VDC verstellbarer Randlose Deckenleuchte, das sich durch ein minimalistisches Design und eine hohe optische Leistung auszeichnet. Ausgestattet mit mit CRI85 oder CRI93 LED, eignet es sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen. Dank der Verwendung einer hochentwickelten Optik bietet sie enge und präzise Lichtkegel. Sie kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

CE  IP44 made in Italy

Un downlight regolabile sin marco pequeño y poco profundo de 24 V CC caracterizado por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Equipado con LED CRI85 o CRI93, se presta a aplicaciones que van desde acento hasta iluminación general. Gracias al uso de ópticas muy avanzadas, ofrece haces de luz estrechos y precisos. Se puede equipar con un filtro antideslumbramiento para un máximo confort visual.

### Supply current

24VDC

### Power

7W


### Parallel wiring

### CRI


85-93

### 2-Step MacAdam

### Dimensions



### Photometric diagrams

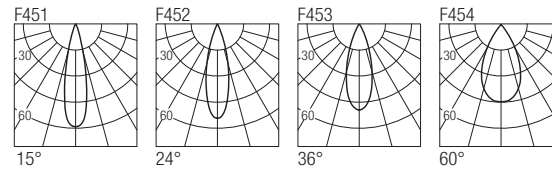


### CCT/CRI/Flux

	CRI85	CRI93
2700K	630lm	590lm
3000K	700lm	650lm
4000K	730lm	670lm

### Code construction


SX24 X X X X

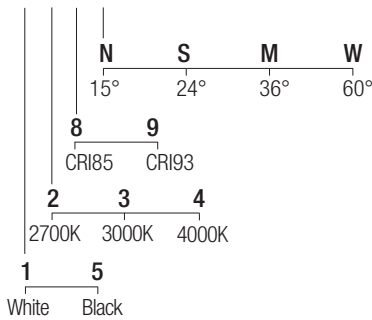

### Accessories

ZQS002 ZQS002B  
White Black

Plasterboard recessing frame



### LSX2401

Low luminance louver



### SSX2401

Milky screen





**Note:** The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.


### Drivers 24VDC

on/off

AL2124 (1) IP20  28 mm


AL2012 (1..3) IP20  60 mm

AL2031 (1..10) IP20  70 mm

AL2040 (1..21) IP20  80 mm

dimmmable

AL5012 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V  45 mm

AL5241 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH  70 mm

dimmming module

AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V  44 mm

**Note:** Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply.