


TAG

Flush optic downlight

design Roberto Mantovani



The range of Tag 24 VDC downlights combines high performance and incredible compactness. Revolutionary in dissipative, functional design, it offers the possibility to combine colour temperatures and beam angles in CRI85 and CRI93 versions.

La gamma di incassi Tag, alimentati a 24VDC, combina alte prestazioni ad una dimensione incredibilmente contenuta. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio nelle versioni a CRI85 ed a CRI93.

La gamme d'encastrables Tag, alimentés à 24VDC, associe prestations très élevées et dimension incroyablement contenue. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité d'associer températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI85 et à CRI93.



IP44 made in Italy

Die Einbauleuchten der Serie Tag, die mit 24VDC versorgt werden, kombinieren hohe Leistung mit einer unglaublich geringen Größe. Der revolutionäre Charakter zeigt sich hier nicht nur im funktionalen Design und der Dissipation, sondern auch in der Möglichkeit, Farbtemperaturen und Strahlöffnungen bei den Versionen CRI85 und CRI93 zu kombinieren.

La gama de empotrados Tag, alimentados con 24VDC, combina elevadas prestaciones con un tamaño increíblemente reducido. Revolucionarios por su diseño centrado en la disipación, ofrecen la posibilidad de combinar temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones de CRI85 y de CRI93.

Supply current

24VDC

Power

7W


Parallel wiring

CRI


85-93

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

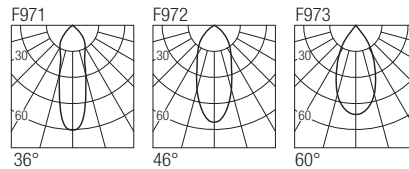


CCT/CRI/Flux

	CRI85	CRI93
2700K	630lm	590lm
3000K	700lm	650lm
4000K	730lm	670lm

Code construction

TA X X X X X

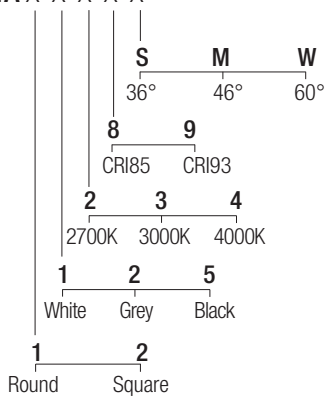

Drivers 24VDC

on/off

AL2124 (1) IP20 \varnothing 28 mm

AL2012 (1..3) IP20 \varnothing 60 mm

AL2031 (1..10) IP20 \varnothing 70 mm

AL2040 (1..21) IP20 \varnothing 80 mm

dimmable

AL5012 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V \varnothing 45 mm

AL5241 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH \varnothing 70 mm

dimming module

AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V \varnothing 44 mm

Note: Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply.