

TASK 2

Recessed optic downlights

design Roberto Mantovani



The Task 2 fixture offers extremely clean 5° light beams. The extremely thin edge and recessed optics make it an innovative and effective element, able to offer effective lighting solutions.

L'incasso Task 2 offre fasci luminosi di 5° di estrema pulizia. Il bordo estremamente ridotto e l'ottica arretrata ne fanno un elemento innovativo ed efficace, capace di offrire soluzioni luminose efficaci.

L'encastrable Task 2 propose des faisceaux lumineux de 5° d'une propreté extrême. Le bord extrêmement réduit et l'optique en retrait en font un élément innovant et efficace, capable d'offrir des solutions lumineuses efficaces.



IP44 made in Italy

Das Einbauleucht Task 2 bietet extrem saubere 5°-Lichtverhältnisse. Die extrem reduzierte Kante und die Rückwärtsoptik machen es zu einem innovativen und effektiven Element, das in der Lage ist, effektive Beleuchtungslösungen anzubieten.

La luminaria empotrable Task 2 ofrece haces luminosos de 5° extremadamente sutiles. El borde extremadamente reducido y la óptica hacia atrás lo convierten en un elemento innovador y eficaz, capaz de ofrecer soluciones de iluminación eficaces.

Supply current

350-500mA (V, 2.9V)

Power

1-2W


Series wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams




CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm
6000K	114lm	165lm

Code construction


TS X X 5

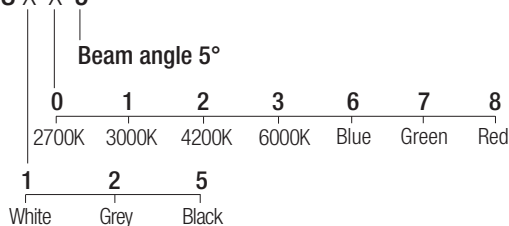

Accessories

CS1006

Recessing box



AL7022

24VDC/500mA constant current converter

Drivers 350mA

on/off

AL1034 (1..11) IP20 ⌀ 30 mm

AL1035 (1..11) IP20 ⌀ 40 mm

AL1037 (1..16) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

dimmmable

AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALD435 (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm

AL4051 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1..7) IP20 ⌀ 30 mm

AL1077 (1..6) IP20 ⌀ 40 mm

AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

dimmmable

AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALD450 (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm

AL4151 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm