


TERA 6

Uplights

design Roberto Mantovani



IP67 made in Italy

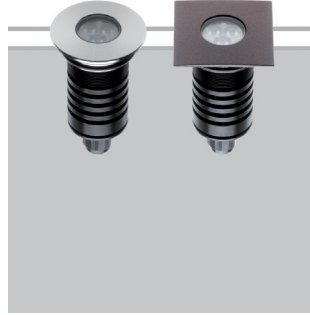

IP67-rated, ground recessed fixtures of the highest build quality, extremely compact dimensions and high output. Fully anodized aluminium body, versions with front in vehicle-proof AISI 316L stainless steel and in walkable powder-coated anodized aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland, neoprene cable. Can be installed with anti-glare filter for maximum viewing comfort.

Incassi a terra IP67 di altissima qualità costruttiva, con dimensioni estremamente contenute ed elevati flussi luminosi. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX AISI316L carrabili, in alluminio anodizzato e verniciato a polveri calpestabili. Vetro extrachiaro temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

Encastrables au sol IP67 de très haute qualité constructive, avec des dimensions extrêmement contenues et flux lumineux élevés. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX AISI316L carrossables, en aluminium anodisé et peint en poudre praticables. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Peut être équipé avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.

Einbau am Boden mit Schutzklasse IP67 mit hoher konstruktiver Qualität von extrem kleiner Größe und hohen Lichtströmen. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Stärke, Versionen mit Vorderteil aus Edelstahl AISI 316L, aus eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium. Extra gehärtetes Glas, ATEX Kabeldurchführung, Neopren-Kabel. Kann mit Blendschutzfilter ausgestattet werden für maximalen visuellen Komfort.

Empotrados de suelo IP67 de altísima calidad constructiva, con tamaño sumamente reducido y elevados flujos luminosos. Cuerpo de aluminio anodizado a ras, versiones con frontal de acero inoxidable AISI316L transitable, de aluminio anodizado y barnizado en polvo peatonales. Vidrio ultraclaro templado, prensacables ATEX, cable de neopreno. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.

Supply current

350-500mA (V, 8,7V)

Power

3-6W


Series wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions

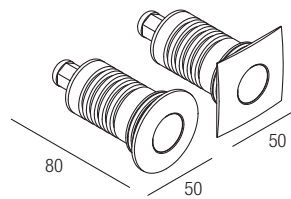

Photometric diagrams

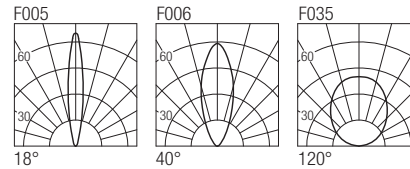


CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Code construction


XT2 X X X X

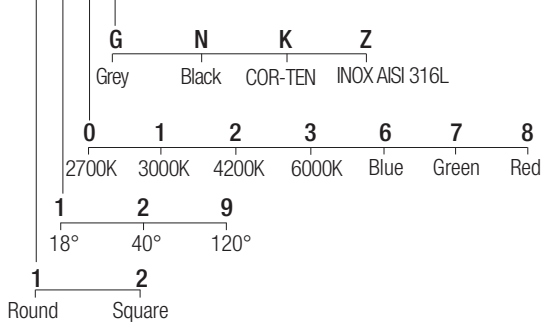

Note: Made-to-measure cable available on request.

Accessories

CSXT01
Recessing box



LXT201

Low luminance louver



Note: The filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 350mA

on/off

AL1034 (1..3) IP20 ⌀ 30 mm

AL1035 (1..3) IP20 ⌀ 40 mm

AL1037 (1..5) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

AL9011 (1..4) IP67 ⌀ 44 mm

dimmable

AL4000 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALD435 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm

AL4051 (1..4) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4053 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

AL6035 (1..3) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm

AL8035 (2..4) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1..2) IP20 ⌀ 30 mm

AL1077 (1..2) IP20 ⌀ 40 mm

AL1084 (1..3) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

AL9051 (1..3) IP67 ⌀ 44 mm

dimmable

AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm

ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm

AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm

AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

AL6050 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm

AL8050 (2..4) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm