


ZERO MOVE 6

Trimless & adjustable downlights

design Roberto Mantovani

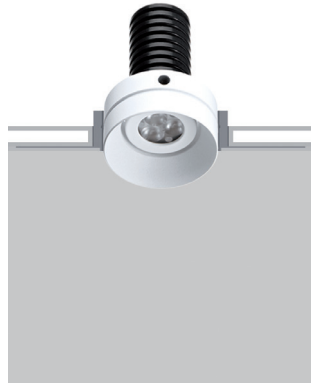

Trimless, adjustable, recessed fixtures that combine extremely small dimensions with a remarkably simple and clean system for fastening to the formwork, with embedded optics for high visual comfort. Available in multiple beam apertures, they are suitable for applications ranging from highlighting exhibition components or architectural details to general lighting.

Incassi trimless orientabili che uniscono dimensioni estremamente contenute ad un sistema di fissaggio alla cassaforma estremamente semplice e pulito, con ottiche arretrate per un elevato comfort visivo. Disponibili in molteplici aperture di fascio si prestano ad applicazioni che spaziano dall'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici all'illuminazione generale.

Spots trimless orientables qui combinent des dimensions extrêmement compactes avec un système de fixation au coffrage extrêmement simple et propre, avec des optiques encastrées pour un grand confort visuel. Disponibles dans une variété d'angles de faisceau, ils se prêtent aux applications allant de l'accentuation d'éléments architecturaux à l'éclairage général.

Verstellbare trimlose Einbauleuchten, die extrem kompakte Abmessungen mit einem äußerst einfachen und sauberen Befestigungssystem an der Schalung verbinden, mit versenkter Optik für hohen Sehkomfort. Erhältlich in verschiedenen Ausstrahlungswinkeln, eignen sie sich für Anwendungen, die von der Akzentuierung von Display-Elementen oder architektonischen Details bis hin zur Allgemeinbeleuchtung reichen.

Luminarias empotrables trimless orientables que conjugan tamaño extremadamente reducido y un sistema de fijación al encofrado muy simple y sutil, con ópticas hacia atrás para un gran confort visual. Disponibles en múltiples aberturas de haz, se prestan a aplicaciones que van desde la acentuación de elementos de exposición o detalles arquitectónicos hasta la iluminación general.

CE  IP44 made in Italy

Supply current

350-500 mA (V, 8,7V)

Power

3-6 W


Series wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions

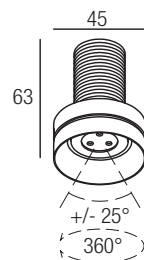


Photometric diagrams

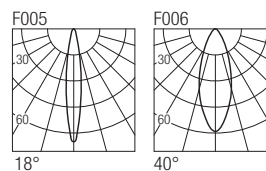

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Code construction

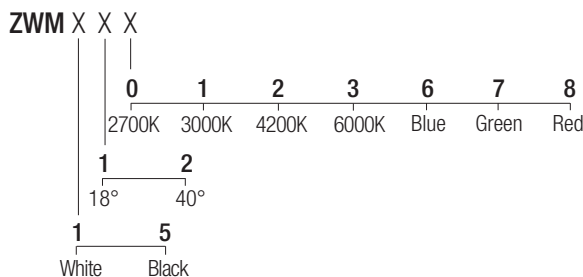

Accessories

ZQM001 ZQM001B

White Black

Plasterboard recessing frame



LZWM01

Low luminance louver



SZWM01


Milky screen




Note: The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 350mA

on/off


AL1034 (1..3) IP20  30 mm


AL1035 (1..3) IP20  40 mm


AL1037 (1..5) IP20 S.P.  55 mm

dimmmable

AL4000 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V  72 mm


ALD435 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH  36 mm


AL4051 (1..4) IP20 DALI 2  72 mm

AL4053 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC  56 mm

Drivers 350mA

on/off

AL1074 (1..2) IP20  30 mm


AL1077 (1..2) IP20  40 mm


AL1084 (1..3) IP20 S.P.  55 mm

dimmmable

AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V  72 mm

ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH  36 mm

AL4151 (1..4) IP20 DALI 2  72 mm

AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC  56 mm

AL7022

24VDC/500mA constant current converter