


ZERO Q2

Trimless downlights

design Roberto Mantovani

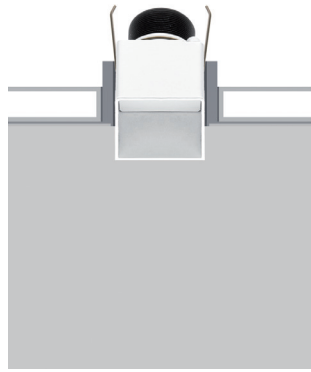

Revolutionary trimless, recessed fixtures, with diameters starting from just 30mm and an extremely clean and simple fixing system, offer innovative compositional possibilities and recessed optics for high viewing comfort. Available in multiple beam angles and ideal for applications ranging from the accenting of display elements and architectural details to general lighting.

Incassi trimless rivoluzionari: con diametri che partono da soli 30mm ed un sistema di fissaggio alla cassaforma estremamente semplice e pulito, offrono inedite possibilità compositive, con ottiche arretrate per un elevato comfort visivo. Disponibili in molteplici aperture di fascio si prestano ad applicazioni che spaziano dall'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici all'illuminazione generale.

Des encastrables trimless révolutionnaires : avec des diamètres qui partent de 30 mm seulement et un système de fixation au coffrage extrêmement simple et propre, ils offrent des possibilités de composition inédites, avec des optiques en retrait pour un confort visuel élevé. Disponibles dans des ouvertures de faisceau multiples, ils se prêtent à des applications qui vont de la mise en valeur d'éléments d'exposition ou de détails architectoniques à l'éclairage général.

Revolutionäre trimless Einbauten: mit Durchmesser von nur 30 mm und einem äußerst einfachen und sauberen Befestigungssystem an der Schalung, bieten sie neue Möglichkeiten der Komposition, mit Einbauoptiken für einen verbesserten visuellen Komfort. Erhältlich in verschiedenen Strahlenbündeln eignen sie sich für Anwendungen, die von Lichtakzenten für Ausstellungselemente oder architektonische Details bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen.

CE  IP44 made in Italy

Supply current

350-500mA (V, 2,9V)

Power

1-2W


Series wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams

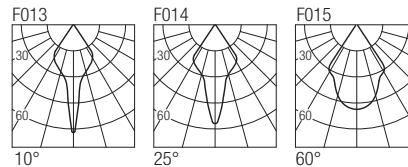

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm
6000K	114lm	165lm

Code construction

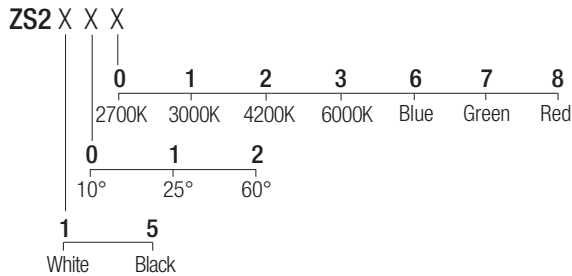


Accessories

ZQC002 ZQC002B

White Black

Plasterboard recessing frame




AL7022

24VDC/500mA constant current converter

Drivers 350mA

on/off

AL1034 (1..11) IP20  30 mm

AL1035 (1..11) IP20  40 mm

AL1037 (1..16) IP20 S.P.  55 mm

dimmmable

AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V  72 mm


ALD435 (1..11) IP20 DALI 2 PUSH  36 mm


AL4051 (2..14) IP20 DALI 2  72 mm

AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC  56 mm

Drivers 350mA

on/off

AL1074 (1..7) IP20  30 mm

AL1077 (1..6) IP20  40 mm

AL1084 (1..11) IP20 S.P.  55 mm

dimmmable

AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V  72 mm

ALD450 (1..7) IP20 DALI 2 PUSH  36 mm

AL4151 (2..14) IP20 DALI 2  72 mm

AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC  56 mm