


ZERO R6 EVO

Trimless downlights

design Roberto Mantovani

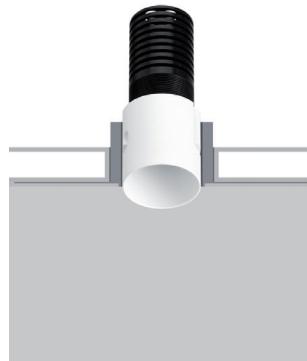

Revolutionary trimless recessed fixtures: with diameters starting from just 30mm and an extremely simple fixing system, offer innovative compositional possibilities and recessed optics for high visual comfort. Equipped with Fidelity LED it places emphasis on CRI98 and R9 93. Available in eight finishes, three colour temperatures and two extremely clean and performing optics.

Incassi trimless rivoluzionari: con diametri che partono da soli 30mm ed un sistema di fissaggio alla cassaforma estremamente semplice, offrono inedite possibilità compositive, con ottiche arretrate per un elevato confort visivo. Equipaggiati con LED Fidelity si connota per un CRI98 e R9 93. Disponibile in otto finiture, tre temperature colore e due ottiche estremamente pulite e performanti.

Encastreables trimless révolutionnaires : avec des diamètres qui partent de 30 mm seulement et un système de fixation au coffrage extrêmement simple, ils offrent des possibilités de composition inédites, avec des optiques en retrait pour un confort visuel élevé. Équipés avec LED Fidelity il se caractérise par un CRI98 et R9 93. Disponible dans huit finitions, trois températures couleur et deux optiques extrêmement propres et performantes.

Revolutionäre Trimless Einbauleuchten: Mit Durchmessern ab 30 mm und einem extrem einfachen Befestigungssystem an der Schalung bieten sie beispiellose Gestaltungsmöglichkeiten, mit Rückwärtsoptik für hohen Sehkomfort. Ausgestattet mit Fidelity-LEDs zeichnet sie sich durch einen CRI98 und R9 93 aus. Erhältlich in acht Ausführungen, drei Farbtemperaturen und zwei extrem sauberen und leistungsstarken Optiken.

Empotrables trimless revolucionarios: con diámetros a partir de 30 mm y un sistema de fijación extremadamente sencillo al encofrado, ofrecen unas posibilidades de composición sin precedentes, con ópticas hacia atrás para un alto confort visual. Equipados con LED Fidelity, se caracteriza por un CRI98 y R9 93. Disponible en ocho acabados, tres temperaturas de color y dos ópticas extremadamente sutiles y de alto rendimiento.



IP44 made in Italy

Supply current
500mA (V, 9V)


Power
6W

Series wiring


CRI
98

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm


Code construction



Accessories

ZQC001 ZQC001B
White Black

Plasterboard recessing frame



LZWE101
Low luminance louver

SZWE101
Milky screen

Note: The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

AL7022
24VDC/500mA constant current converter

Drivers 500mA

- on/off
 - AL1074** (1..2) IP20 Ø 30 mm
 - AL1077** (1..2) IP20 Ø 40 mm
 - AL1084** (1..3) IP20 S.P. Ø 55 mm
- dimmable
 - AL4010** (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V Ø 72 mm
 - ALD450** (1..2) IP20 DALI 2 PUSH Ø 36 mm
 - AL4151** (1..4) IP20 DALI 2 Ø 72 mm
 - AL4153** (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC Ø 56 mm