

FLEXALIGHTING

smart
news
2025


FLUSH OPTIC DOWNLIGHTS



**ESME
PRECISION 10**
10W IP20




**ESME
PRECISION 20**
20W IP20



**ESME
PERFORMANCE 10**
10W IP20



**ESME
PERFORMANCE 20**
20W IP20



TERRY
10W IP44

RECESSED OPTIC DOWNLIGHTS



BABA Q10
10W IP44




AIMEE 6
6W IP44




AIMEE 10
10W IP44

TRIMLESS DOWNLIGHTS



ZERO Q10
10W IP44




**AIMEE 6
TRIMLESS**
6W IP44




**AIMEE 10
TRIMLESS**
10W IP44

TRIMLESS PROJECTORS




MICK F6
6W IP20



MICK F10
10W IP20

SEMI-RECESSED PROJECTORS



MICK R6
6W IP20



MICK R10
10W IP20

SURFACE PROJECTORS



MICK S6
6W IP20



MICK S10
10W IP20

LINEAR SYSTEM



MICK T6
6W IP20




MICK T10
10W IP20

IP RATED DOWNLIGHTS



FLY 20
20W IP67



VEGA 6
6W IP67



VEGA 10
10W IP67



VEGA 724
7W IP67



VEGA 20
20W IP67



ZIGGY 6
6W IP67



ZIGGY 10
10W IP67



ZIGGY 724
7W IP67



ZIGGY 20
20W IP67

UPLIGHTS & PATHLIGHTS




NEXUS 724
7W IP67



DIG 20
20W IP67

IP RATED PROJECTORS



MAUNA 6 SPIKE
6W IP65



MAUNA 724 SPIKE
7W IP65



BRUTUS 10 SPIKE
10W IP65



RENÉ
7-10W IP65

DIM TO WARM



FLY DTW
8W IP67



VEGA DTW
8W IP67



ZIGGY DTW
8W IP67



ELF DTW
8W IP65



DIG DTW
8W IP67



NEXUS DTW
8W IP67




MAUNA DTW
8W IP65



MAUNA SPIKE DTW
8W IP65


ESME PRECISION 10

design: Jude Allen




Flush optic downlight
 10W · 24VDC · Parallel wiring - Cablaggio in parallelo
 CRI95 · 3-Step MacAdam

2700K — 946 lm
 3000K — 1005 lm
 4000K — 1157 lm



Code Construction - Costruzione del codice




Drivers - Alimentatori 24VDC

- on/off
AL2124 (1) IP20 d: 132x22x19(h) mm
AL2012 (1..2) IP20 d: 146x55x19(h) mm
AL2031 (1..7) IP20 d: 255x60x36(h) mm
AL2040 (1..15) IP20 d: 240x60x49(h) mm
- dimmmable
AL5012 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V d: 150x38x24,5(h) mm
AL5241 (3..10) IP20 DALI 2 PUSH d: 190x65x22(h) mm


ESME PRECISION 20

design: Jude Allen




Flush optic downlight
 20W · 24VDC · Parallel wiring - Cablaggio in parallelo
 CRI95 · 3-Step MacAdam

2700K — 1892 lm
 3000K — 2010 lm
 4000K — 2314 lm



Code Construction - Costruzione del codice




Drivers - Alimentatori 24VDC

- on/off
AL2012 (1) IP20 d: 146x55x19(h) mm
AL2031 (1..3) IP20 d: 255x60x36(h) mm
AL2040 (1..7) IP20 d: 240x60x49(h) mm
- dimmmable
AL5012 (1) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V d: 150x38x24,5(h) mm
AL5241 (2..5) IP20 DALI 2 PUSH d: 190x65x22(h) mm



ESME PERFORMANCE 10

design: Jude Allen



Flush optic downlight
 10W · 24VDC · Parallel wiring - Cablaggio in parallelo
 CRI95 · 3-Step MacAdam

2700K **825 lm**
 3000K **865 lm**
 4000K **985 lm**



Code Construction - Costruzione del codice


ESPE1 X X X				
	S	M	A	
	40°	60°	Asymmetric	
			Asimmetrico	
2	3	4		
2700K	3000K	4000K		
1	5			
White	Black			
Bianco	Nero			

Drivers - Alimentatori 24VDC

- on/off
AL2124 (1) IP20 d: 132x22x19(h) mm
AL2012 (1..2) IP20 d: 146x55x19(h) mm
AL2031 (1..7) IP20 d: 255x60x36(h) mm
AL2040 (1..15) IP20 d: 240x60x49(h) mm
- dimmmable
AL5012 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V d: 150x38x24,5(h) mm
AL5241 (3..10) IP20 DALI 2 PUSH d: 190x65x22(h) mm


ESME PERFORMANCE 20

design: Jude Allen



Flush optic downlight
 20W · 24VDC · Parallel wiring - Cablaggio in parallelo
 CRI95 · 3-Step MacAdam

2700K **1650 lm**
 3000K **1730 lm**
 4000K **1970 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

ESPE2 X X X				
	S	M	A	
	40°	60°	Asymmetric	
			Asimmetrico	
2	3	4		
2700K	3000K	4000K		
1	5			
White	Black			
Bianco	Nero			

Drivers - Alimentatori 24VDC

- on/off
AL2012 (1) IP20 d: 146x55x19(h) mm
AL2031 (1..3) IP20 d: 255x60x36(h) mm
AL2040 (1..7) IP20 d: 240x60x49(h) mm
- dimmmable
AL5012 (1) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V d: 150x38x24,5(h) mm
AL5241 (2..5) IP20 DALI 2 PUSH d: 190x65x22(h) mm




TERRY

design: Roberto Mantovani




Flush optic downlight


7W · 350mA (V_f 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam



	CRI85	CRI93
2200K	530 lm	
2700K	610 lm	590 lm
3000K	670 lm	650 lm
4000K	690 lm	670 lm



Code Construction - Costruzione del codice

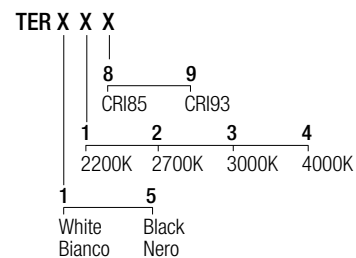


Accessories - Accessori

AL7021
24VDC/350mA constant current converter
Convertitore 24VDC/350mA corrente costante

Drivers - Alimentatori 350mA

- on/off
AL1034 (1..2) IP20 ⌀ 30 mm
AL1035 (1..2) IP20 ⌀ 40 mm
AL1037 (1..2) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
- dimmable
AL4000 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD435 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4051 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4053 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm




BABA Q10

design: Jude Allen





Recessed optic downlight


10W · 500mA (V_f 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam



	CRI85	CRI93
2200K	810 lm	
2700K	890 lm	840 lm
3000K	1000 lm	930 lm
4000K	1040 lm	960 lm



Code Construction - Costruzione del codice

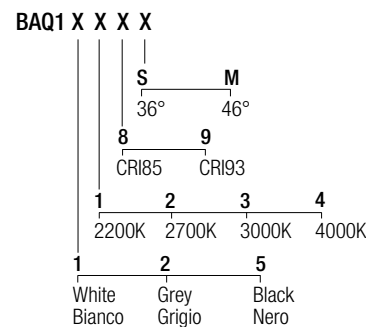

Accessories - Accessori

LBAQ101
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SBAQ101
Milky screen - Schermo opale



AL7022
24VDC/500mA constant current converter
Convertitore 24VDC/500mA corrente costante

Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA

- on/off
AL1074 (1) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
- dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm


AIMEE 6

design: Jude Allen




Recessed optic downlight

6W · 500mA (V, 9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI98 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam
Adjustable optics - Ottica variabile 15°-55°



2200K	490 lm
2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm

Code Construction - Costruzione del codice

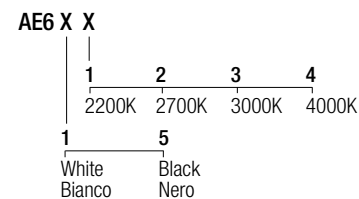

Accessories - Accessori

AL7022
24VDC/500mA constant
current converter
Convertitore 24VDC/500mA
corrente costante

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..2) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
dimmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm


AIMEE 10

design: Jude Allen




Recessed optic downlight

10W · 500mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam
Adjustable optics - Ottica variabile 15°-55°



	CRI85	CRI93
2200K	810 lm	
2700K	890 lm	840 lm
3000K	1000 lm	930 lm
4000K	1040 lm	960 lm

Code Construction - Costruzione del codice

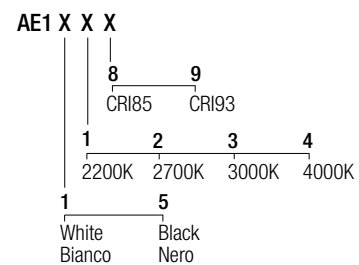

Accessories - Accessori

AL7022
24VDC/500mA constant
current converter
Convertitore 24VDC/500mA
corrente costante

Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1074 (1) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm



ZERO Q10

design: Jude Allen


IP44




Trimless downlight

10W · 500mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam

	CRI85	CRI93
2200K	810 lm	
2700K	890 lm	840 lm
3000K	1000 lm	930 lm
4000K	1040 lm	960 lm




Code Construction - Costruzione del codice

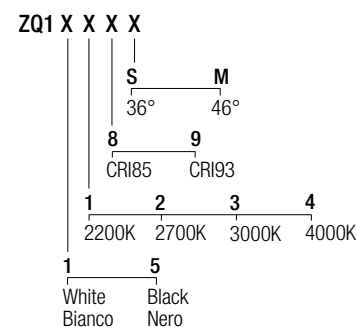

Accessories - Accessori

ZQC005 White - Bianco
ZQC005B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



LZQ101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SZQ101

Milky screen - Schermo opale



AL7022

24VDC/500mA constant
current converter
Convertitore 24VDC/500mA
corrente costante

Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1074 (1) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

Note - Nota
The filter and the
screen must be
ordered together
with the lighting
fixture - Il filtro e lo
schermo devono
essere ordinati
congiuntamente
all'apparecchio.

AIMEE 6 TRIMLESS

design: Jude Allen

IP44




Trimless downlight

6W · 500mA (V_i 9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI98 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam
Adjustable optics - Ottica variabile 15°-55°

2200K	490 lm
2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm




Code Construction - Costruzione del codice

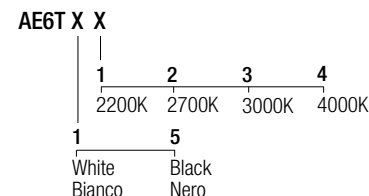

Accessories - Accessori

ZCE001 White - Bianco
ZCE001B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



AL7022

24VDC/500mA constant
current converter
Convertitore 24VDC/500mA
corrente costante

Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1074 (1..2) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
dimmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm



AIMEE 10 TRIMLESS

design: Jude Allen

IP44




Trimless downlight

10W · 500mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
 CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam
 Adjustable optics - Ottica variabile 15°-55°


	CRI85	CRI93
2200K	810 lm	
2700K	890 lm	840 lm
3000K	1000 lm	930 lm
4000K	1040 lm	960 lm

Code Construction - Costruzione del codice

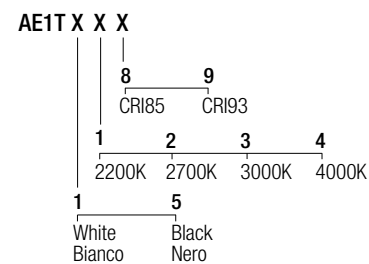

Accessories - Accessori


ZCE002 White - Bianco
ZCE002B Black - Nero
 Plasterboard recessing frame
 Flangia per cartongesso



AL7022
 24VDC/500mA constant
 current converter
 Convertitore 24VDC/500mA
 corrente costante


Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 \varnothing 30 mm
AL1077 (1) IP20 \varnothing 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. \varnothing 55 mm
 dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V \varnothing 72 mm
ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH \varnothing 36 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 \varnothing 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC \varnothing 56 mm

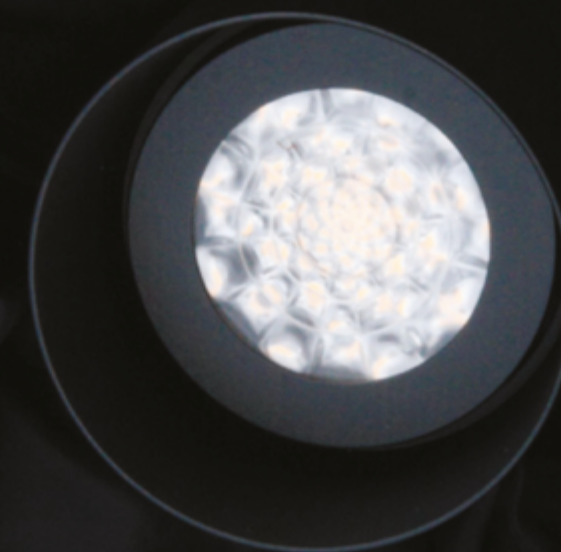

MICK F6

design: Jude Allen




Trimless projector

6W · 500mA (V_i 9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI98 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam
Adjustable optics - Ottica variabile 15°-55°

2200K	490 lm
2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm


Code Construction - Costruzione del codice

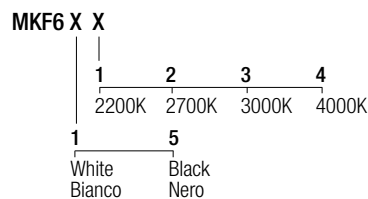

Note - Nota
Versions with extended arm length are available upon request.
Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Accessories - Accessori

ZQC001 White - Bianco
ZQC001B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso




AL7022
24VDC/500mA constant current converter
Convertitore 24VDC/500mA corrente costante

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..2) IP20 \varnothing 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 \varnothing 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. \varnothing 55 mm
dimmmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V \varnothing 72 mm
ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH \varnothing 36 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 \varnothing 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC \varnothing 56 mm

MICK R6

design: Jude Allen




Semi-recessed projector

6W · 500mA (V_i 9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI98 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam
Adjustable optics - Ottica variabile 15°-55°

2200K	490 lm
2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm

Code Construction - Costruzione del codice

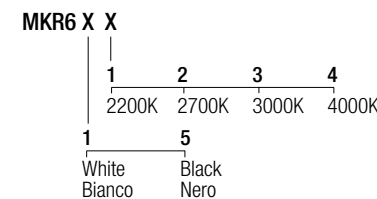

Note - Nota
Versions with extended arm length are available upon request.
Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Accessories - Accessori


AL7022
24VDC/500mA constant current converter
Convertitore 24VDC/500mA corrente costante

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..2) IP20 \varnothing 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 \varnothing 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. \varnothing 55 mm
dimmmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V \varnothing 72 mm
ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH \varnothing 36 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 \varnothing 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC \varnothing 56 mm

MICK F10

design: Jude Allen




Trimless projector

10W · 500mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam
Adjustable optics - Ottica variabile 15°-55°

	CRI85	CRI93
2200K	810 lm	
2700K	890 lm	840 lm
3000K	1000 lm	930 lm
4000K	1040 lm	960 lm


Code Construction - Costruzione del codice

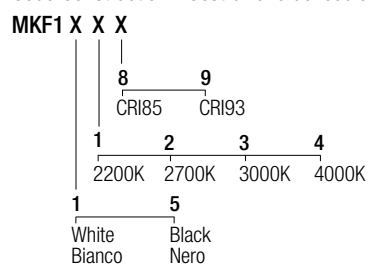

Note - Nota
Versions with extended arm length are available upon request.
Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Accessories - Accessori

ZQC001 White - Bianco
ZQC001B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso




AL7022
24VDC/500mA constant current converter
Convertitore 24VDC/500mA corrente costante

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 \varnothing 30 mm
AL1077 (1) IP20 \varnothing 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. \varnothing 55 mm
dimmmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V \varnothing 72 mm
ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH \varnothing 36 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 \varnothing 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC \varnothing 56 mm

MICK R10

design: Jude Allen




Semi-recessed projector

10W · 500mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam
Adjustable optics - Ottica variabile 15°-55°

	CRI85	CRI93
2200K	810 lm	
2700K	890 lm	840 lm
3000K	1000 lm	930 lm
4000K	1040 lm	960 lm

Code Construction - Costruzione del codice

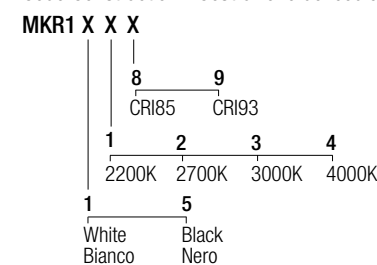

Note - Nota
Versions with extended arm length are available upon request.
Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Accessories - Accessori


AL7022
24VDC/500mA constant current converter
Convertitore 24VDC/500mA corrente costante

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 \varnothing 30 mm
AL1077 (1) IP20 \varnothing 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. \varnothing 55 mm
dimmmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V \varnothing 72 mm
ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH \varnothing 36 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 \varnothing 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC \varnothing 56 mm

MICK S6

design: Jude Allen




Surface projector

6W · 24VDC · Parallel wiring - Cablaggio in parallelo
CRI85 (2200K) - CRI98 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam
Adjustable optics - Ottica variabile 15°-55°

2200K	490 lm
2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm



Code Construction - Costruzione del codice

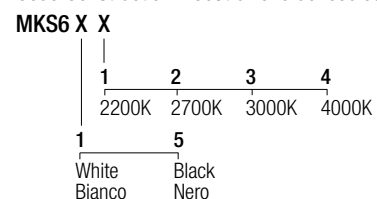


Note - Nota
Versions with extended arm length are available upon request. Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Drivers - Alimentatori 24VDC

on/off
AL2124 (1) IP20 ⌀28 mm
AL2012 (1..4) IP20 ⌀60 mm
AL2031 (1..11) IP20 ⌀70 mm
AL2040 (1..25) IP20 ⌀80 mm
dimming module
AL5012 (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀45 mm
AL5241 (3..16) IP20 DALI 2 PUSH ⌀70 mm
dimming module
AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀44 mm
Note - Nota
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply.
Modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in combinazione con un alimentatore 24VDC.

MICK S10

design: Jude Allen




Surface projector

10W · 24VDC · Parallel wiring - Cablaggio in parallelo
CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam
Adjustable optics - Ottica variabile 15°-55°

	CRI85	CRI93
2200K	810 lm	
2700K	890 lm	840 lm
3000K	1000 lm	930 lm
4000K	1040 lm	960 lm



Code Construction - Costruzione del codice

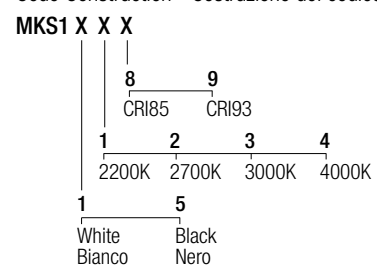

Note - Nota
Versions with extended arm length are available upon request. Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Drivers - Alimentatori 24VDC


on/off
AL2124 (1) IP20 ⌀28 mm
AL2012 (1..2) IP20 ⌀60 mm
AL2031 (1..7) IP20 ⌀70 mm
AL2040 (1..15) IP20 ⌀80 mm
dimming module
AL5012 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀45 mm
AL5241 (3..10) IP20 DALI 2 PUSH ⌀70 mm
dimming module
AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀44 mm
Note - Nota
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply.
Modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in combinazione con un alimentatore 24VDC.



MICK T6

design: Jude Allen

IP20



Projector for 24VDC tracks

6W · 24VDC

CRI85 (2200K) - CRI98 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

Adjustable optics - Ottica variabile 15°-55°

2200K	490 lm
2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm

Code Construction - Costruzione del codice

MKT6 X X

1	2	3	4
2200K	2700K	3000K	4000K

1	5
White Bianco	Black Nero


Note - Nota
Versions with extended arm length are available upon request.
Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.



MICK T10

design: Jude Allen

IP20



Projector for 24VDC tracks

10W · 24VDC

CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam

Adjustable optics - Ottica variabile 15°-55°

	CRI85	CRI93
2200K	810 lm	
2700K	890 lm	840 lm
3000K	1000 lm	930 lm
4000K	1040 lm	960 lm

Code Construction - Costruzione del codice

MKT1 X X X

8	9		
CRI85	CRI93		
1	2	3	4
2200K	2700K	3000K	4000K


1	5
White Bianco	Black Nero

Note - Nota
Versions with extended arm length are available upon request.
Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.



FLY 20


design: Rod&Todd



Flush optic IP-rated downlight

20W · 500mA (V, 36V)
CRI95 · 2-Step MacAdam

2700K — 1830 lm
3000K — 2000 lm
4000K — 2100 lm

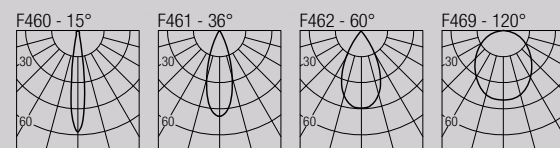


Code Construction - Costruzione del codice

FLY2 X X X

N	M	W	X	
15°	36°	60°	120°	
B	G	N	K	Z
White Bianco	Grey Grigio	Black Nero	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L
2	3	4		
2700K	3000K	4000K		

Accessories - Accessori

CSXJ02
Recessing box - Controcassa



LFLY201
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento




Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1084 (1) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
AL9052 (1) IP67 ⌀ 44 mm
dimmable
AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 46 mm
AL4151 (1) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
AL8050 (1) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

VEGA 6


design: Roberto Mantovani



Recessed optic IP-rated downlight

6W · 500mA (V, 9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI98 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K — 490 lm
2700K — 540 lm
3000K — 600 lm
4000K — 620 lm

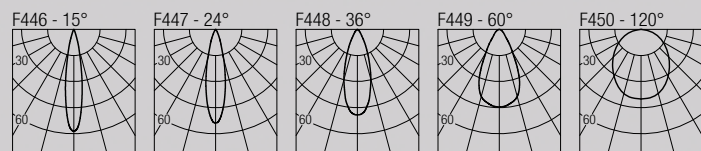

Code Construction - Costruzione del codice

VG6 X X X

N	S	M	W	X
15°	24°	36°	60°	120°
B	G	N	K	
White Bianco	Grey Grigio	Black Nero	COR-TEN	
1	2	3	4	
2200K	2700K	3000K	4000K	

Accessories - Accessori

LVG601
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.


Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..2) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
AL9051 (1..3) IP67 ⌀ 44 mm
dimmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
AL6050 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm
AL8050 (2..4) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm



VEGA 10

design: Roberto Mantovani




Recessed optic IP-rated downlight

10W · 500mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam



Code Construction - Costruzione del codice

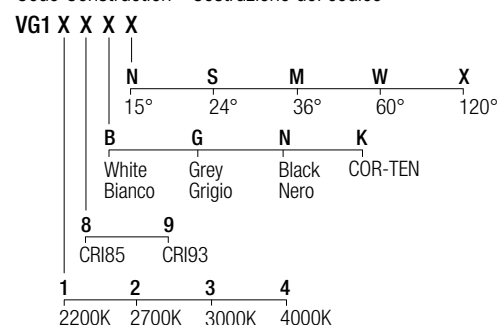

Accessories - Accessori

LVG101
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.


Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
AL9051 (1..2) IP67 ⌀ 44 mm

dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
AL6050 (1) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm
AL8050 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm


VEGA 20

design: Roberto Mantovani




Recessed optic IP-rated downlight

20W · 500mA (V, 36V)
CRI95 · 2-Step MacAdam

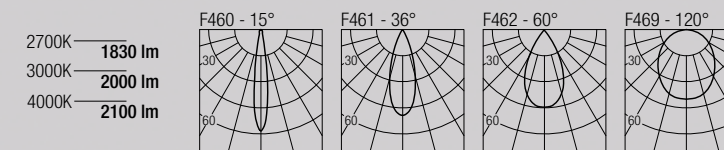

Code Construction - Costruzione del codice

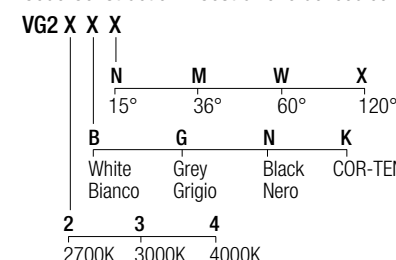

Accessories - Accessori

LVG201
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.


Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1084 (1) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
AL9052 (1) IP67 ⌀ 44 mm

dimmable
AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 46 mm
AL4151 (1) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
AL8050 (1) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm


VEGA 724

design: Roberto Mantovani




Recessed optic IP-rated downlight

7W · 24VDC · Parallel wiring - Cablaggio in parallelo
CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam

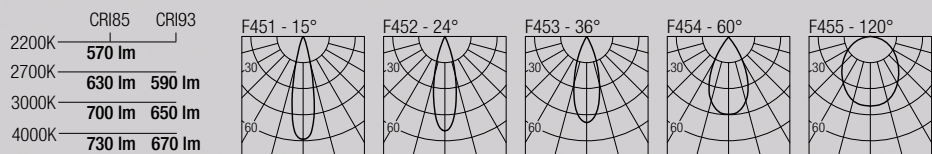

Code Construction - Costruzione del codice

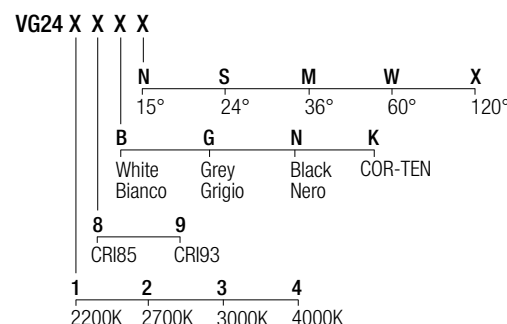

Accessories - Accessori

LVG2401
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 24VDC

on/off
AL2124 (1) IP20 ⌀ 28 mm
AL2012 (1..3) IP20 ⌀ 60 mm
AL2031 (1..10) IP20 ⌀ 70 mm
AL2040 (1..21) IP20 ⌀ 80 mm
AL9222 (1..5) IP67 ⌀ 44 mm
AL9231 (1..10) IP67 ⌀ 85 mm
AL9240 (1..21) IP67 ⌀ 85 mm


dimmable
AL5012 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 45 mm
AL5241 (3..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 70 mm
AL8012 (1..3) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

dimming module
AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 44 mm

Note - Nota
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply. Modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in combinazione con un alimentatore 24VDC.


ZIGGY 6

design: Roberto Mantovani




Trimless IP-rated downlight

6W · 500mA (V, 9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI98 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

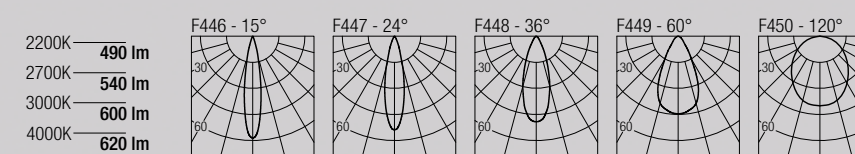

Code Construction - Costruzione del codice

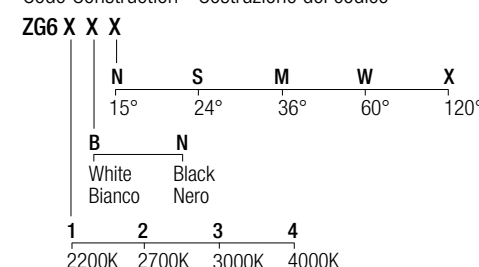

Accessories - Accessori

ZQC003 White - Bianco
ZQC003B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso

LZG601
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.


Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..2) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
AL9051 (1..3) IP67 ⌀ 44 mm

dimmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
AL6050 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm
AL8050 (2..4) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

ZIGGY 10


design: Roberto Mantovani




Trimless IP-rated downlight

10W · 500mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam

	CRI85	CRI93
2200K	810 lm	
2700K	890 lm	840 lm
3000K	1000 lm	930 lm
4000K	1040 lm	960 lm

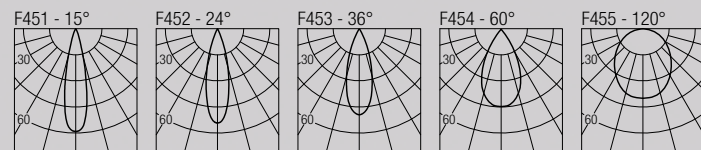


Code Construction - Costruzione del codice

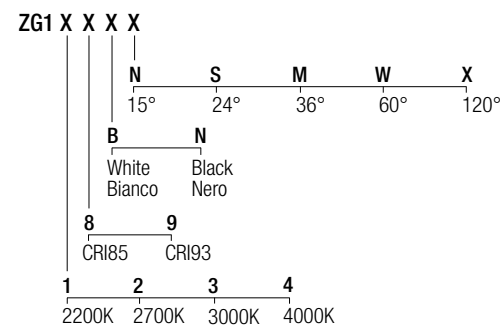

Accessories - Accessori

ZQSU002 White - Bianco
ZQSU002B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



LZG101
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento




Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA

- on/off
- AL1074 (1) IP20 ⌀ 30 mm
 - AL1077 (1) IP20 ⌀ 40 mm
 - AL1084 (1..2) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
 - AL9051 (1..2) IP67 ⌀ 44 mm
- dimmmable
- AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
 - ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
 - AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
 - AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
 - AL6050 (1) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm
 - AL8050 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

ZIGGY 20


design: Roberto Mantovani




Trimless IP-rated downlight

20W · 500mA (V_i 36V)
CRI95 · 2-Step MacAdam

	CRI95
2700K	1830 lm
3000K	2000 lm
4000K	2100 lm

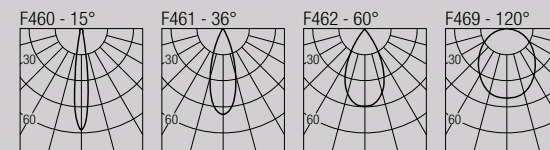


Code Construction - Costruzione del codice

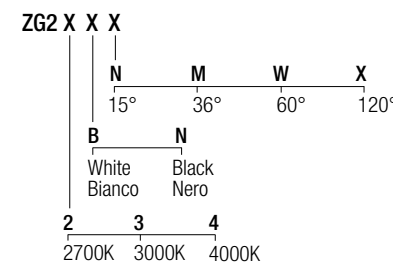

Accessories - Accessori

ZQC006 White - Bianco
ZQC006B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



LZG201
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento




Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA

- on/off
- AL1084 (1) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
 - AL9052 (1) IP67 ⌀ 44 mm
- dimmmable
- AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
 - ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 46 mm
 - AL4151 (1) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
 - AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
 - AL8050 (1) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

ZIGGY 724


design: Roberto Mantovani




Trimless IP-rated downlight

7W · 24VDC · Parallel wiring - Cablaggio in parallelo
CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam

	CRI85	CRI93
2200K	570 lm	
2700K	630 lm	590 lm
3000K	700 lm	650 lm
4000K	730 lm	670 lm

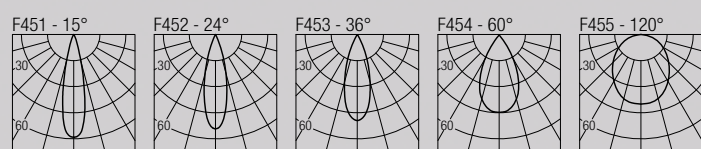


Code Construction - Costruzione del codice

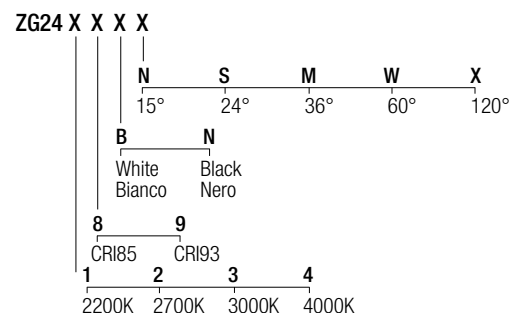

Accessories - Accessori

ZQSU002 White - Bianco
ZQSU002B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



LZG2401
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento




Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 24VDC

- on/off
- AL2124 (1) IP20 ⌀ 28 mm
 - AL2012 (1..3) IP20 ⌀ 60 mm
 - AL2031 (1..10) IP20 ⌀ 70 mm
 - AL2040 (1..21) IP20 ⌀ 80 mm
 - AL9222 (1..5) IP67 ⌀ 44 mm
 - AL9231 (1..10) IP67 ⌀ 85 mm
 - AL9240 (1..21) IP67 ⌀ 85 mm
- dimmmable
- AL5012 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 45 mm
 - AL5241 (3..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 70 mm
 - AL8012 (1..3) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm
- dimming module
- AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 44 mm
- Note - Nota
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply.
Modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in combinazione con un alimentatore 24VDC.

NEXUS 724


design: Rod&Todd




Adjustable uplight

7W · 24VDC · Parallel wiring - Cablaggio in parallelo
CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam

	CRI85	CRI93
2200K	570 lm	
2700K	630 lm	590 lm
3000K	700 lm	650 lm
4000K	730 lm	670 lm

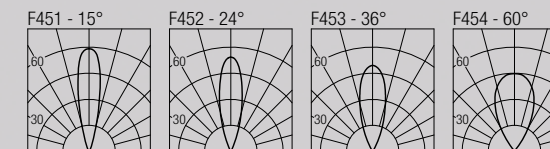


Code Construction - Costruzione del codice

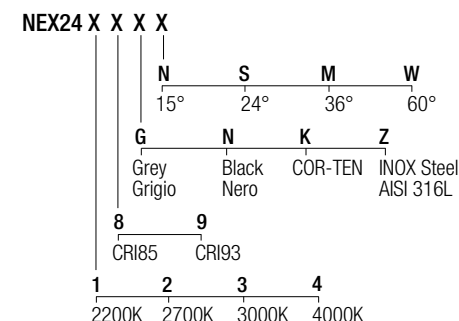

Accessories - Accessori

CSXJ02
Recessing box - Controcassa



LNEX2401
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento




Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 24VDC

- on/off
- AL2124 (1) IP20 ⌀ 28 mm
 - AL2012 (1..3) IP20 ⌀ 60 mm
 - AL2031 (1..10) IP20 ⌀ 70 mm
 - AL2040 (1..21) IP20 ⌀ 80 mm
 - AL9222 (1..5) IP67 ⌀ 44 mm
 - AL9231 (1..10) IP67 ⌀ 85 mm
 - AL9240 (1..21) IP67 ⌀ 85 mm
- dimmmable
- AL5012 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 45 mm
 - AL5241 (3..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 70 mm
 - AL8012 (1..3) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm
- dimming module
- AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 44 mm
- Note - Nota
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply.
Modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in combinazione con un alimentatore 24VDC.

DIG 20


design: Rod&Todd




Uplight

20W · 500mA (V, 36V)
CRI95 · 2-Step MacAdam

2700K — 1830 lm
3000K — 2000 lm
4000K — 2100 lm

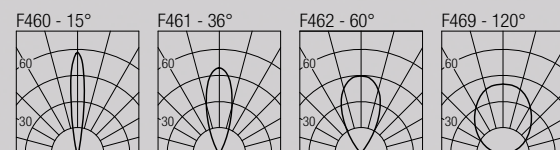


Code Construction - Costruzione del codice

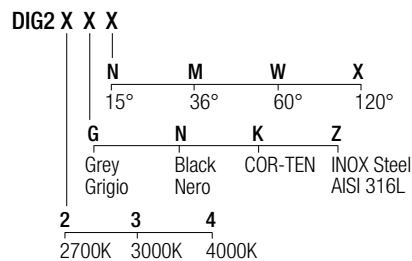

Accessories - Accessori

CSXJ02
Recessing box - Controcassa



Note - Nota
Made-to-measure cable
available on request.
Cavo a misura disponibile
su richiesta.

LDIG201
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



Note - Nota
The filter must be ordered
together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato
congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA


on/off
AL1084 (1) IP20 S.P. ∅55 mm
AL9052 (1) IP67 ∅44 mm
dimmable
AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1...10V ∅72 mm
ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH ∅46 mm
AL4151 (1) IP20 DALI 2 ∅72 mm
AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ∅56 mm
AL8050 (1) IP67 DALI 2 ∅48 mm



MAUNA 6 SPIKE

design: Roberto Mantovani


IP65

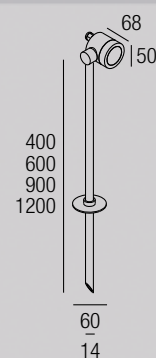


IP-rated projector

6W · 500mA (V_r 9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI98 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

2200K **490 lm**
2700K **540 lm**
3000K **600 lm**
4000K **620 lm**

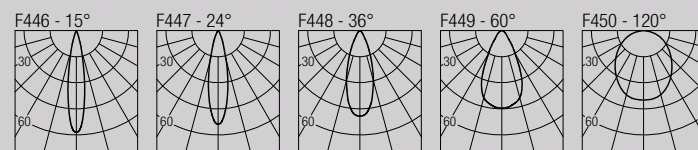

Code Construction - Costruzione del codice

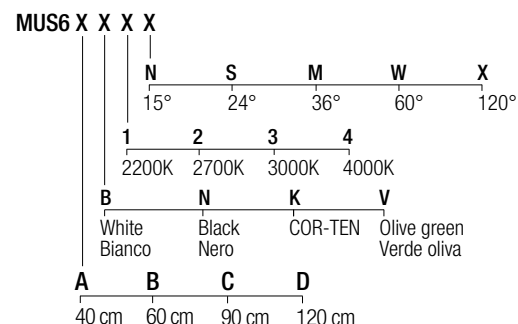

Accessories - Accessori

LMUS601

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

XNTMOB White - Bianco
XNTMON Black - Nero
XNTMOK COR-TEN
XNTMOV Olive green - Verde oliva
Antiglare snoot
Snoot antiabbagliamento



Note - Nota
Made-to-measure cable available on request. Cavo a misura disponibile su richiesta.


Drivers - Alimentatori 500mA

on/off
AL1074 (1..2) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
AL9051 (1..3) IP67 ⌀ 44 mm
dimnable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
AL6050 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm
AL8050 (2..4) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

MAUNA 724 SPIKE

design: Roberto Mantovani


IP65

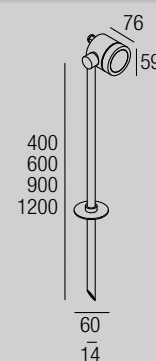


IP-rated projector

7W · 24VDC · Parallel wiring - Cablaggio in parallelo
CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam

CRI85 CRI93
2200K **570 lm**
2700K **630 lm 590 lm**
3000K **700 lm 650 lm**
4000K **730 lm 670 lm**

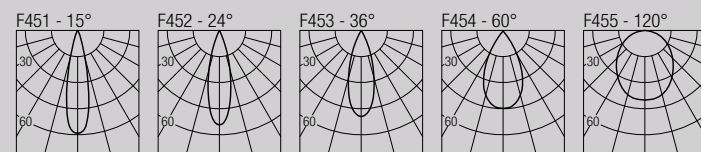

Code Construction - Costruzione del codice

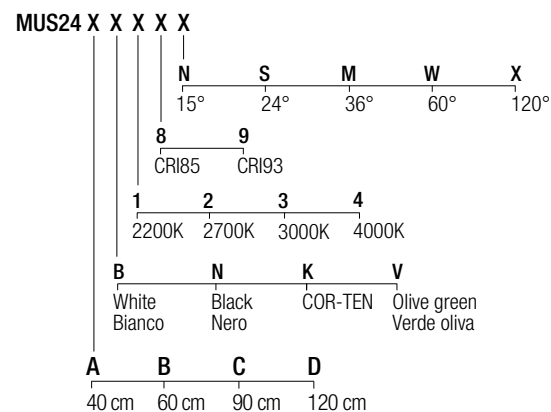

Accessories - Accessori

LMUS2401

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

XNTX20B White - Bianco
XNTX20N Black - Nero
XNTX20K COR-TEN
XNTX20V Olive green - Verde oliva
Antiglare snoot
Snoot antiabbagliamento



Note - Nota
Made-to-measure cable available on request. Cavo a misura disponibile su richiesta.


Drivers - Alimentatori 24VDC

on/off
AL2124 (1) IP20 ⌀ 28 mm
AL2012 (1..3) IP20 ⌀ 60 mm
AL2031 (1..10) IP20 ⌀ 70 mm
AL2040 (1..21) IP20 ⌀ 80 mm
AL9222 (1..5) IP67 ⌀ 44 mm
AL9231 (1..10) IP67 ⌀ 85 mm
AL9240 (1..21) IP67 ⌀ 85 mm
dimnable
AL5012 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 45 mm
AL5241 (3..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 70 mm
AL8012 (1..3) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm
dimming module
AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 44 mm
Note - Nota
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply. Modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in combinazione con un alimentatore 24VDC.

BRUTUS 10 SPIKE


design: Roberto Mantovani

IP65

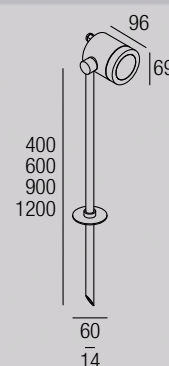


IP-rated projector

10W · 500mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 - CRI93 (2700K-3000K-4000K only) · 2-Step MacAdam

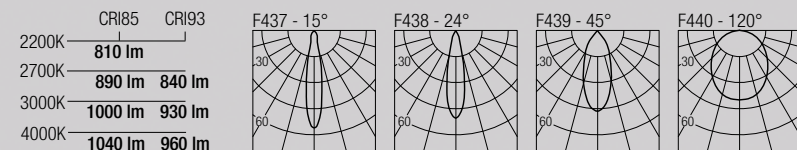

Code Construction - Costruzione del codice

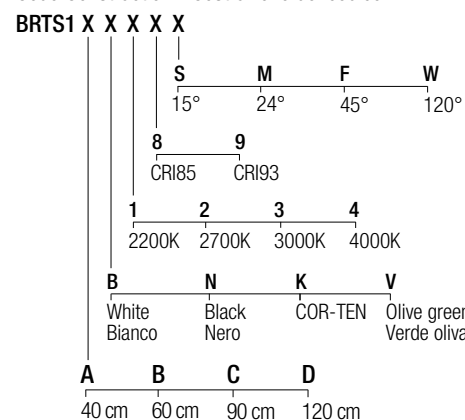

Accessories - Accessori

LBRTS101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

XNTB10B White - Bianco
XNTB10N Black - Nero
XNTB10K COR-TEN
XNTB10V Olive green - Verde oliva
Antigliare snoot
Snoot antiabbagliamento



Note - Nota
Made-to-measure cable available on request. Cavo a misura disponibile su richiesta.


Drivers - Alimentatori 500mA

- on/off
- AL1074** (1) IP20 ⌀30 mm
 - AL1077** (1) IP20 ⌀40 mm
 - AL1084** (1..2) IP20 S.P. ⌀55 mm
 - AL9051** (1..2) IP67 ⌀44 mm
- dimmmable
- AL4010** (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
 - ALD450** (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀36 mm
 - AL4151** (1..2) IP20 DALI 2 ⌀72 mm
 - AL4153** (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm
 - AL6050** (1) IP67 DALI 2 ⌀44 mm
 - AL8050** (1..2) IP67 DALI 2 ⌀48 mm

RENÉ


design: Roberto Mantovani

IP65

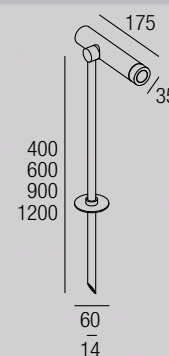


IP-rated projector

7-10W · 350-500mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 (2200K) - CRI93 (2700K-3000K-4000K) · 2-Step MacAdam

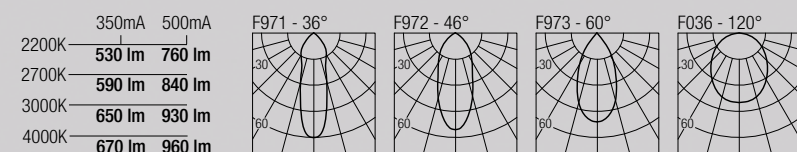

Code Construction - Costruzione del codice

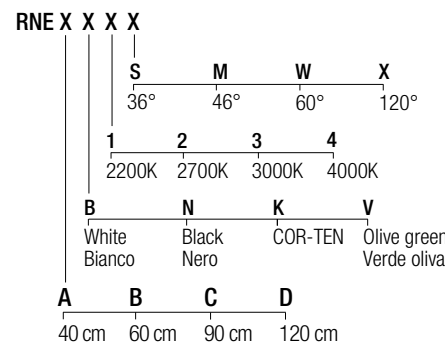

Accessories - Accessori

LRN01

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Note - Nota
Made-to-measure cable available on request. Cavo a misura disponibile su richiesta.

Drivers - Alimentatori 350mA

- on/off
- AL1034** (1..2) IP20 ⌀30 mm
 - AL1035** (1..2) IP20 ⌀40 mm
 - AL1037** (1..2) IP20 S.P. ⌀55 mm
 - AL9011** (1..2) IP67 ⌀44 mm
- dimmmable
- AL4000** (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
 - ALD435** (1..1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀36 mm
 - AL4051** (1..2) IP20 DALI 2 ⌀72 mm
 - AL4053** (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm
 - AL6035** (1) IP67 DALI 2 ⌀44 mm
 - AL8035** (1..2) IP67 DALI 2 ⌀48 mm


Drivers - Alimentatori 500mA

- on/off
- AL1074** (1) IP20 ⌀30 mm
 - AL1077** (1) IP20 ⌀40 mm
 - AL1084** (1..2) IP20 S.P. ⌀55 mm
 - AL9051** (1..2) IP67 ⌀44 mm
- dimmmable
- AL4010** (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
 - ALD450** (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀36 mm
 - AL4151** (1..2) IP20 DALI 2 ⌀72 mm
 - AL4153** (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm
 - AL6050** (1) IP67 DALI 2 ⌀44 mm
 - AL8050** (1..2) IP67 DALI 2 ⌀48 mm




FLY DTW

design: Rod&Todd



Dim to Warm flush optic IP-rated downlight
8W · 400mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

3000K 1800K
870 lm 16 lm

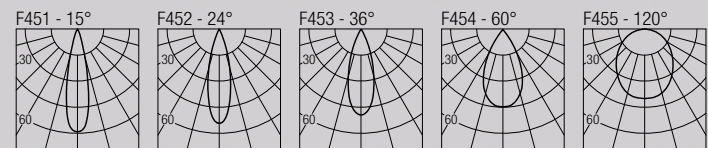

Code Construction - Costruzione del codice


DTWFLY1 X X X

N	S	M	W	X
15°	24°	36°	60°	120°
B	G	N	K	Z
White Bianco	Grey Grigio	Black Nero	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L
1	2			
Round Tondo	Square Quadrato			

Accessories - Accessori

CSXJ01

Recessing box - Controcassa



LDFLY101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



Note - Nota

The filter must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 400mA


dimmmable

AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀ 50 mm

AL8040 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm


VEGA DTW

design: Roberto Mantovani



Dim to Warm recessed optic IP-rated downlight
8W · 400mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

3000K 1800K
870 lm 16 lm

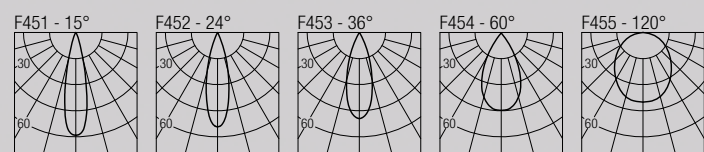

Code Construction - Costruzione del codice

DTWVG1 X X

N	S	M	W	X
15°	24°	36°	60°	120°
B	G	N	K	
White Bianco	Grey Grigio	Black Nero	COR-TEN	

Accessories - Accessori

LDVG101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



Note - Nota

The filter must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 400mA


dimmmable

AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀ 50 mm

AL8040 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm


ZIGGY DTW

design: Roberto Mantovani



Dim to Warm trimless IP-rated downlight
8W · 400mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

3000K 1800K
870 lm 16 lm

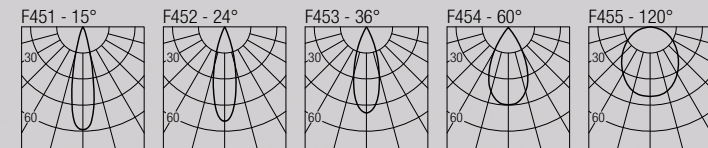

Code Construction - Costruzione del codice

DTWZG1 X X


N	S	M	W	X
15°	24°	36°	60°	120°
B	N			
White Bianco	Black Nero			

Accessories - Accessori

ZQSU002 White - Bianco

ZQSU002B Black - Nero

Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



LDZG101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



Note - Nota

The filter must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 400mA

dimmmable

AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀ 50 mm

AL8040 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm


ELF DTW

design: Roberto Mantovani



Dim to Warm ceiling mounted luminaire
8W · 400mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

3000K 1800K
870 lm 16 lm

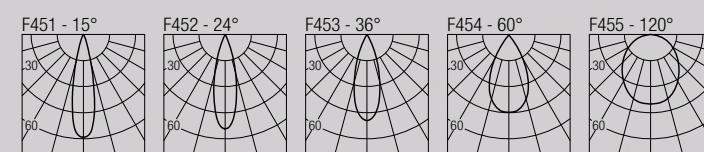

Code Construction - Costruzione del codice

DTWEF1 X X

N	S	M	W	X
15°	24°	36°	60°	120°
1	2	5	9	
White Bianco	Grey Grigio	Black Nero	COR-TEN	

Accessories - Accessori

LDEF101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



Note - Nota

The filter must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Note - Nota

Made-to-measure cable available on request.
Cavo a misura disponibile su richiesta.

Drivers - Alimentatori 400mA


dimmmable

AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀ 50 mm

AL8040 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm


DIG DTW

design: Rod&Todd



Dim to Warm uplight
8W · 400mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

3000K 1800K
870 lm 16 lm

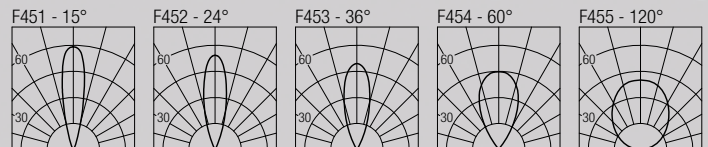


Code Construction - Costruzione del codice

DTWDIG1 X X X

N	S	M	W	X
15°	24°	36°	60°	120°
B	G	N	K	Z
White Bianco	Grey Grigio	Black Nero	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L
1	2			
Round Tondo	Square Quadrato			

Accessories - Accessori

CSXJ01
Recessing box - Controcassa



LDDIG101
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Note - Nota
Made-to-measure cable available on request. Cavo a misura disponibile su richiesta.

Drivers - Alimentatori 400mA

diminabile
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀50 mm
AL8040 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀48 mm


MAUNA DTW

design: Rod&Todd



Dim to Warm IP-rated projector
8W · 400mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

3000K 1800K
870 lm 16 lm

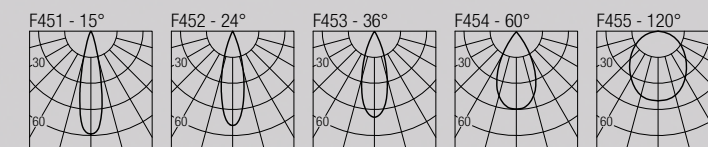


Code Construction - Costruzione del codice

DTWMU24 X X


N	S	M	W	X
15°	24°	36°	60°	120°
2	5	6		
Aluminium Alluminio	Black Nero	Bronze Bronzo		

Accessories - Accessori

ESDMU2401
Earth spike - Picchetto



XP0200 Aluminium - Alluminio
XP0500 Black - Nero
XP0600 Bronze - Bronzo



XXT01
Tree strap
Cinghia per albero



LDMU2401
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

XNTX202 Aluminium - Alluminio
XNTX205 Black - Nero
XNTX206 Bronze - Bronzo




Note - Nota
Made-to-measure cable available on request. Cavo a misura disponibile su richiesta.

Drivers - Alimentatori 400mA

diminabile
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀50 mm
AL8040 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀48 mm


NEXUS DTW

design: Rod&Todd



Dim to Warm adjustable uplight
8W · 400mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

3000K 1800K
870 lm 16 lm

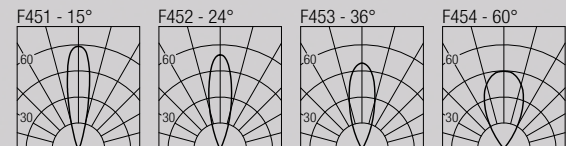


MAUNA SPIKE DTW

design: Roberto Mantovani



Dim to Warm IP-rated projector
8W · 400mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

3000K 1800K
870 lm 16 lm

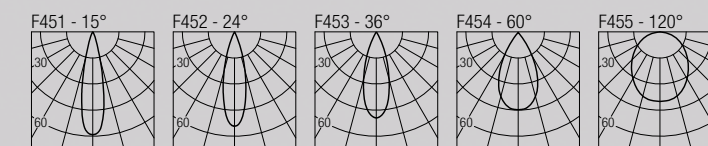

Code Construction - Costruzione del codice

DTWMUS24 X X X

N	S	M	W	X
15°	24°	36°	60°	120°
B	N	K	V	
White Bianco	Black Nero	COR-TEN	Olive green Verde oliva	
A	B	C	D	
40 cm	60 cm	90 cm	120 cm	

Accessories - Accessori

LDMUS2401
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

XNTX20B White - Bianco
XNTX20N Black - Nero
XNTX20K COR-TEN
XNTX20V Olive green - Verde oliva



Note - Nota
Made-to-measure cable available on request. Cavo a misura disponibile su richiesta.

Drivers - Alimentatori 400mA

diminabile
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀50 mm
AL8040 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀48 mm

FLEXA
LIGHTING
PART OF
DEXELANCE

Via Lisbona 21
50065 Pontassieve
Firenze, Italy

ph +39.055.83.23.021
fax +39.055.83.24.866

- ▶ info@flexalighting.it
- ▶ www.flexalighting.net

