

## TERA RGB

RGB uplight

design Roberto Mantovani



IP67-rated, ground recessed fixtures of the highest build quality, extremely compact dimensions and high output. Fully anodized aluminium body, versions with front in vehicle-proof AISI 316L stainless steel and in walkable powder-coated anodized aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland, neoprene cable. Can be installed with anti-glare filter for maximum viewing comfort.

Incassi a terra IP67 di altissima qualità costruttiva, con dimensioni estremamente contenute ed elevati flussi luminosi. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX AISI316L carrabili, in alluminio anodizzato e verniciato a polveri calpestabili. Vetro extrachiaro temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

Encastrables au sol IP67 de très haute qualité constructive, avec des dimensions extrêmement contenues et flux lumineux élevés. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX AISI316L carrossables, en aluminium anodisé et peint en poudre praticables. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Peut être équipé avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.

INOX



IP67 made in Italy

Einbau am Boden mit Schutzklasse IP67 mit hoher konstruktiver Qualität von extrem kleiner Größe und hohen Lichtströmen. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Stärke, Versionen mit Vorderteil aus Edelstahl AISI 316L, aus eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium. Extra gehärtetes Glas, ATEX Kabeldurchführung, Neopren-Kabel. Kann mit Blendschutzfilter ausgestattet werden für maximalen visuellen Komfort.

Empotrados de suelo IP67 de altísima calidad constructiva, con tamaño sumamente reducido y elevados flujos luminosos. Cuerpo de aluminio anodizado a ras, versiones con frontal de acero inoxidable AISI316L transitable, de aluminio anodizado y barnizado en polvo peatonales. Vidrio ultraclaro templado, prensacables ATEX, cable de neopreno. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.

### Supply current


3x350mA

### Power


3x1W

### Series wiring

### Dimensions




### Photometric diagrams



### Code construction


XT9 X X 9 X

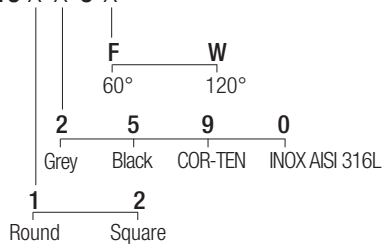

### Accessories

#### CSXT01

Recessing box



#### LXT901

Low luminance louver



**Note:** The filter must be ordered together with the lighting fixture.

### Drivers/Controllers

Push Control

**C03010** (2..9 fixtures) IP20 PUSH

Radio Control System

**C03010** (2..9 fixtures) IP20

**C01062** Radio Receiver - Sensore Radio

**AL2031** Driver 24VDC

**C01063** Radio Remote Control - Telecomando

**Note:** All codes are required for correct installation of the radio control system.